


PRZEKRÓJ G-G

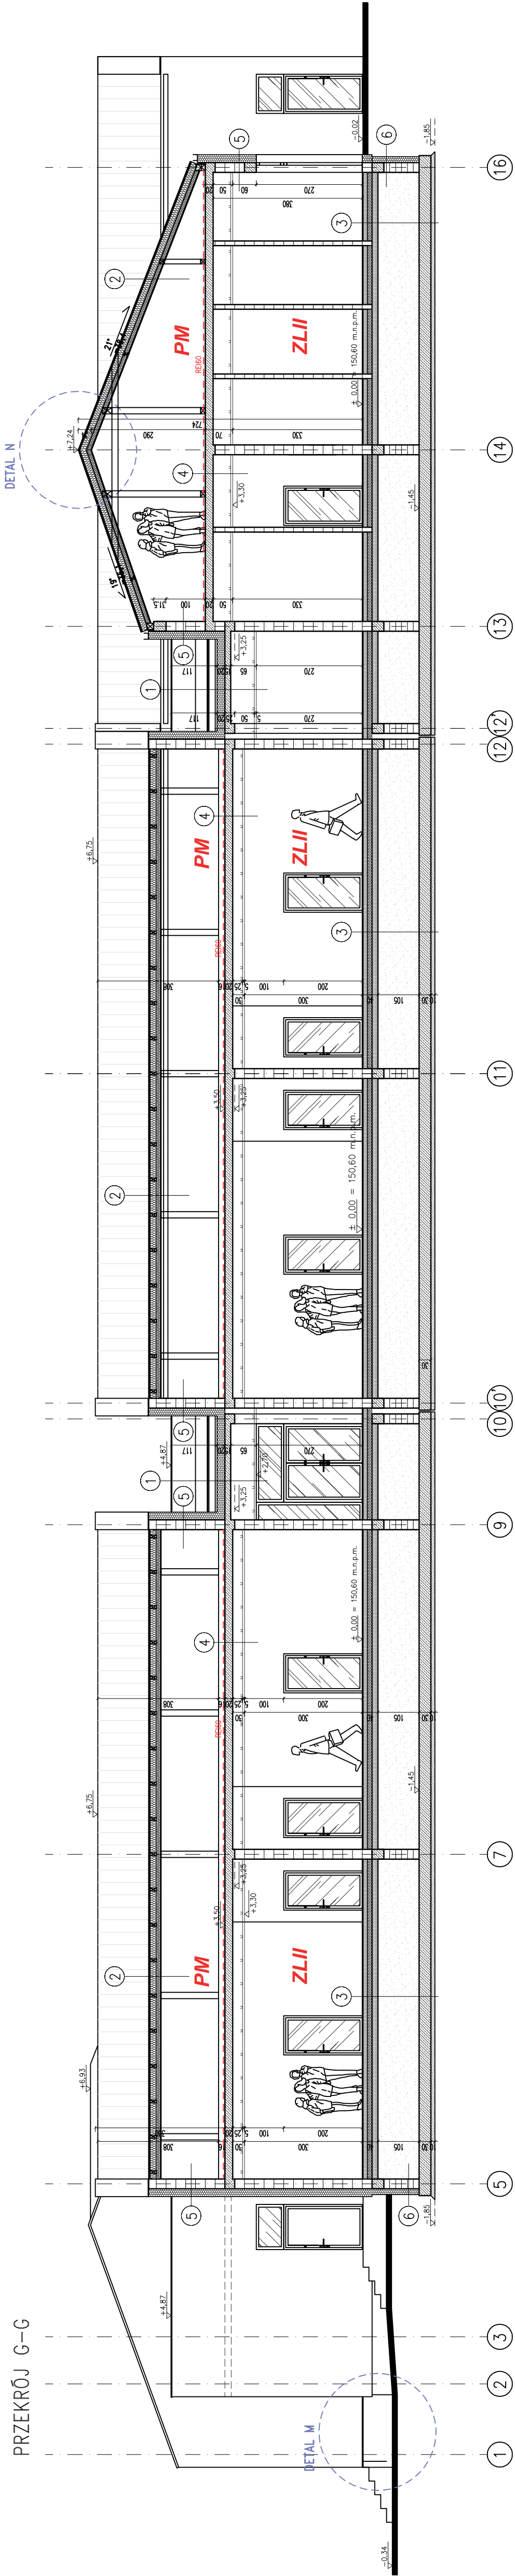

1. papa termozgrzewalna
wierzchniego krycia NRO
papa podkładowa (2x)
płyty OSB 2x gr.22mm NRO
płyty G-2x gr.22mm NRO
przeszluz wentylowana
wełna mineralna gr.25cm
folia paroszczelna
płyty GKF
płyta żelbetowa gr.15 lub 20cm
na ruszcie stalowym

5. tynk silikonowo-silikatowy gr. 1,5mm
styropian EPS gr.20cm
pustak ceramiczny gr. 25cm
tynk cem-wap. gr.1,5 cm
gładz wapienna

2. blacha na rąbek stojący
papa podkładowa (2x)
płyty OSB 2x gr.22mm NRO
płyty G-2x gr.22mm NRO
przeszluz wentylowana
wełna mineralna gr.25cm
folia paroszczelna
płyty GKF

6. tynk silikonowo-silikatowy gr. 1,5mm
membrana - folia kubełkowa
styropian XPS 15cm
2x masa dyspersyjna
2x masa dyspersyjna

3. posadzka gr. 2cm
łazystych cementowy gr.11cm
styropian XPS gr.12cm
folia paroszczelna gr.15 cm
podstawa blaskowo-żwirowa
płyta żelbetowa gr.30 cm
chudy beton gr.10 cm

7. tynk cem-wap. gr.1,5 cm
pustak ceramiczny gr. 19cm
styropian EPS gr.20cm

4. płyta żelbetowa gr.15 lub 20cm
sufit podwieszany kasetonowy
na ruszcie stalowym

8. gładz wapienna
tynk cem-wap. gr.1,5 cm
pustak ceramiczny gr. 12cm
tynk cem-wap. gr.1,5 cm
gładz wapienna

9. gładz wapienna
tynk cem-wap. gr.1,5 cm
pustak ceramiczny gr. 25cm
tynk cem-wap. gr.1,5 cm
gładz wapienna

PROJEKT WYKONAWCZY	
ZAPEWNIENIE PEŁNEJ DOSTĘPNOŚCI DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ	
W GMINIE RADZIEJOWICE POPRZECZ BUDOWE NOWOCZESNEGO	
PRZEDSZKOLA W RADZIEJOWICACH BUDNEK PRZEDSZKOLA	
WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ I:	
PLACEN ZABAW, PARKINGEM NA 19 MIEJSC POSTOJOWYCH	
ROZBÓRKA BUD. DAWNEJ POCZTY I ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI	
SKALA 1:100	
PRZEKRÓJ G-G	
BRANŻA: ARCHITEKTURA	
DANE	Gmina Radziejowice
INWESTOR:	ul. Kąkolosy 10 98-325 Radziejowice
NR RYSUNKU:	AW10
ADRES:	Radziejowice ul. Kubińskiego
BUDOWA:	Br. m. ar. 18/2, 19
PROJEKTOWAŁ:	PODPIS:
mgr inż. arch.	
Maciej Pindur	
149/02 i 646/86	
Spec. architektoniczna	
SPRAWDZIŁ:	PODPIS:
mgr inż. arch.	
Piotr Gawliczek	
356/78	
Spec. architektoniczna	
ASYSTENT PROJ.:	PODPIS:
mgr inż. arch.	
Krzysztof Gnytrasz	
Pracownia Projektowa "PIK"s.c.	
Anna i Maciej PINDURKOWIE	
44-240 2081, ul. Szeroka 24 tel. 028 434 44-20	
www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl	