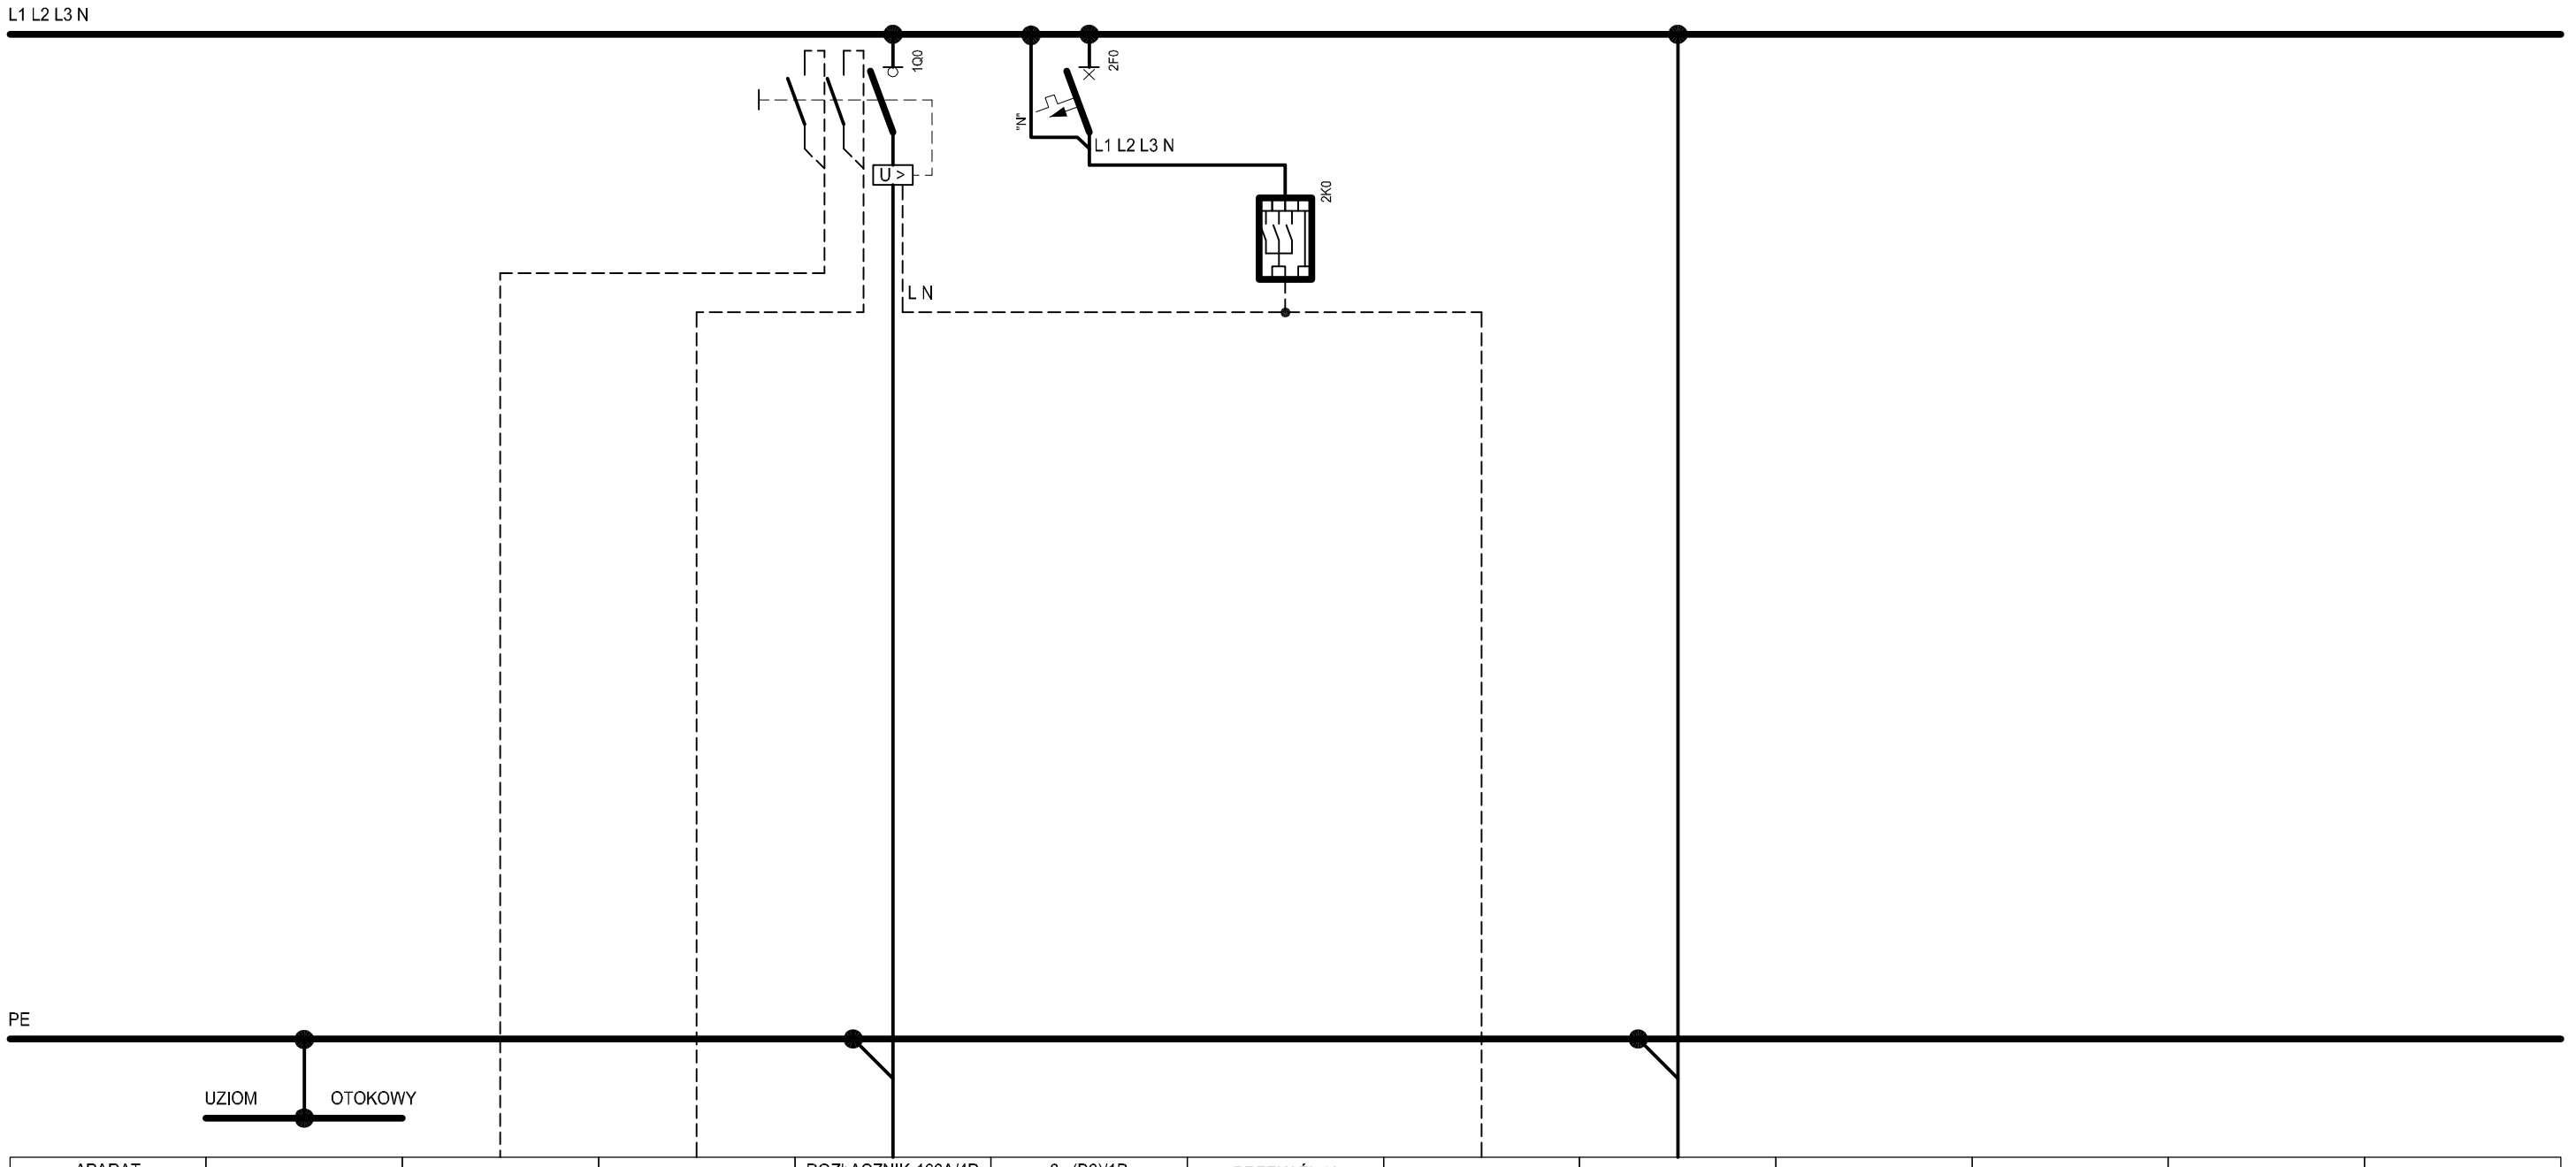

APARAT				ROZŁĄCZNIK-160A/4P + WYWZW. WZROST.	3x (B6)/1P	PRZEKAŹNIK PRZEŁĄCZAJĄCY 3f/1f						
OZNACZENIE OBOWDU	" E "	PWP(Q)-FVU-W10	PWP(Q)-UPS-W10	RZR-PWP(Q)-Z1 (WLZ)	POŁĄCZENIE WEWNĘTRZNE	POŁĄCZENIE WEWNĘTRZNE	PWP-W10					
MOC OBOWDU				24.00 kW	-	-		24.00 kW				
TYP PRZEWODU	J-25mm² 0.6/1kV) FeZn30x4mm	HDGs2x1.5mm²	HDGs2x1.5mm²	5x(1x25mm²-0,6/1kV)	1.5mm²-Cu/250V	1.5mm²-Cu/250V	HDGs2x1.5mm²	5x(1x25mm²-0,6/1kV)				
ODBIORNIK		WYŁĄCZENIE FALOWNIKA FOTOVOLTAIKI	WYŁĄCZENIE ZASILACZA UPS	RZR SZAFKA RĘCZNEGO ZAŁĄCZANIA REZERWY	ZABEZPIECZENIE OBWODU STEROWNICZEGO	PRZEKAŹNIK PRZEŁĄCZ ZASILANIA	PWP(S) ZDALNE ALARMOWE WYŁĄCZANIE ZASILANIA	TB-G ZASILANIE GŁÓWNEJ TABLICY BEZPIECZNIKOWEJ OBIEKTU				
PRĄD In [A]				38.5				38.5				
PRĄD ZNAM. PRZEW. [A]				157				157				
SPADEK NAPIĘCIA [%]				< 0.1				< 0.1				
DŁUG. PRZEWODU [m]				5				5				

SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI.
WYŁĄCZNIK P-POŻ PWP(Q).
ZASILANIE, ODPŁYWY.
RYS NR E-18 ark nr 2z20