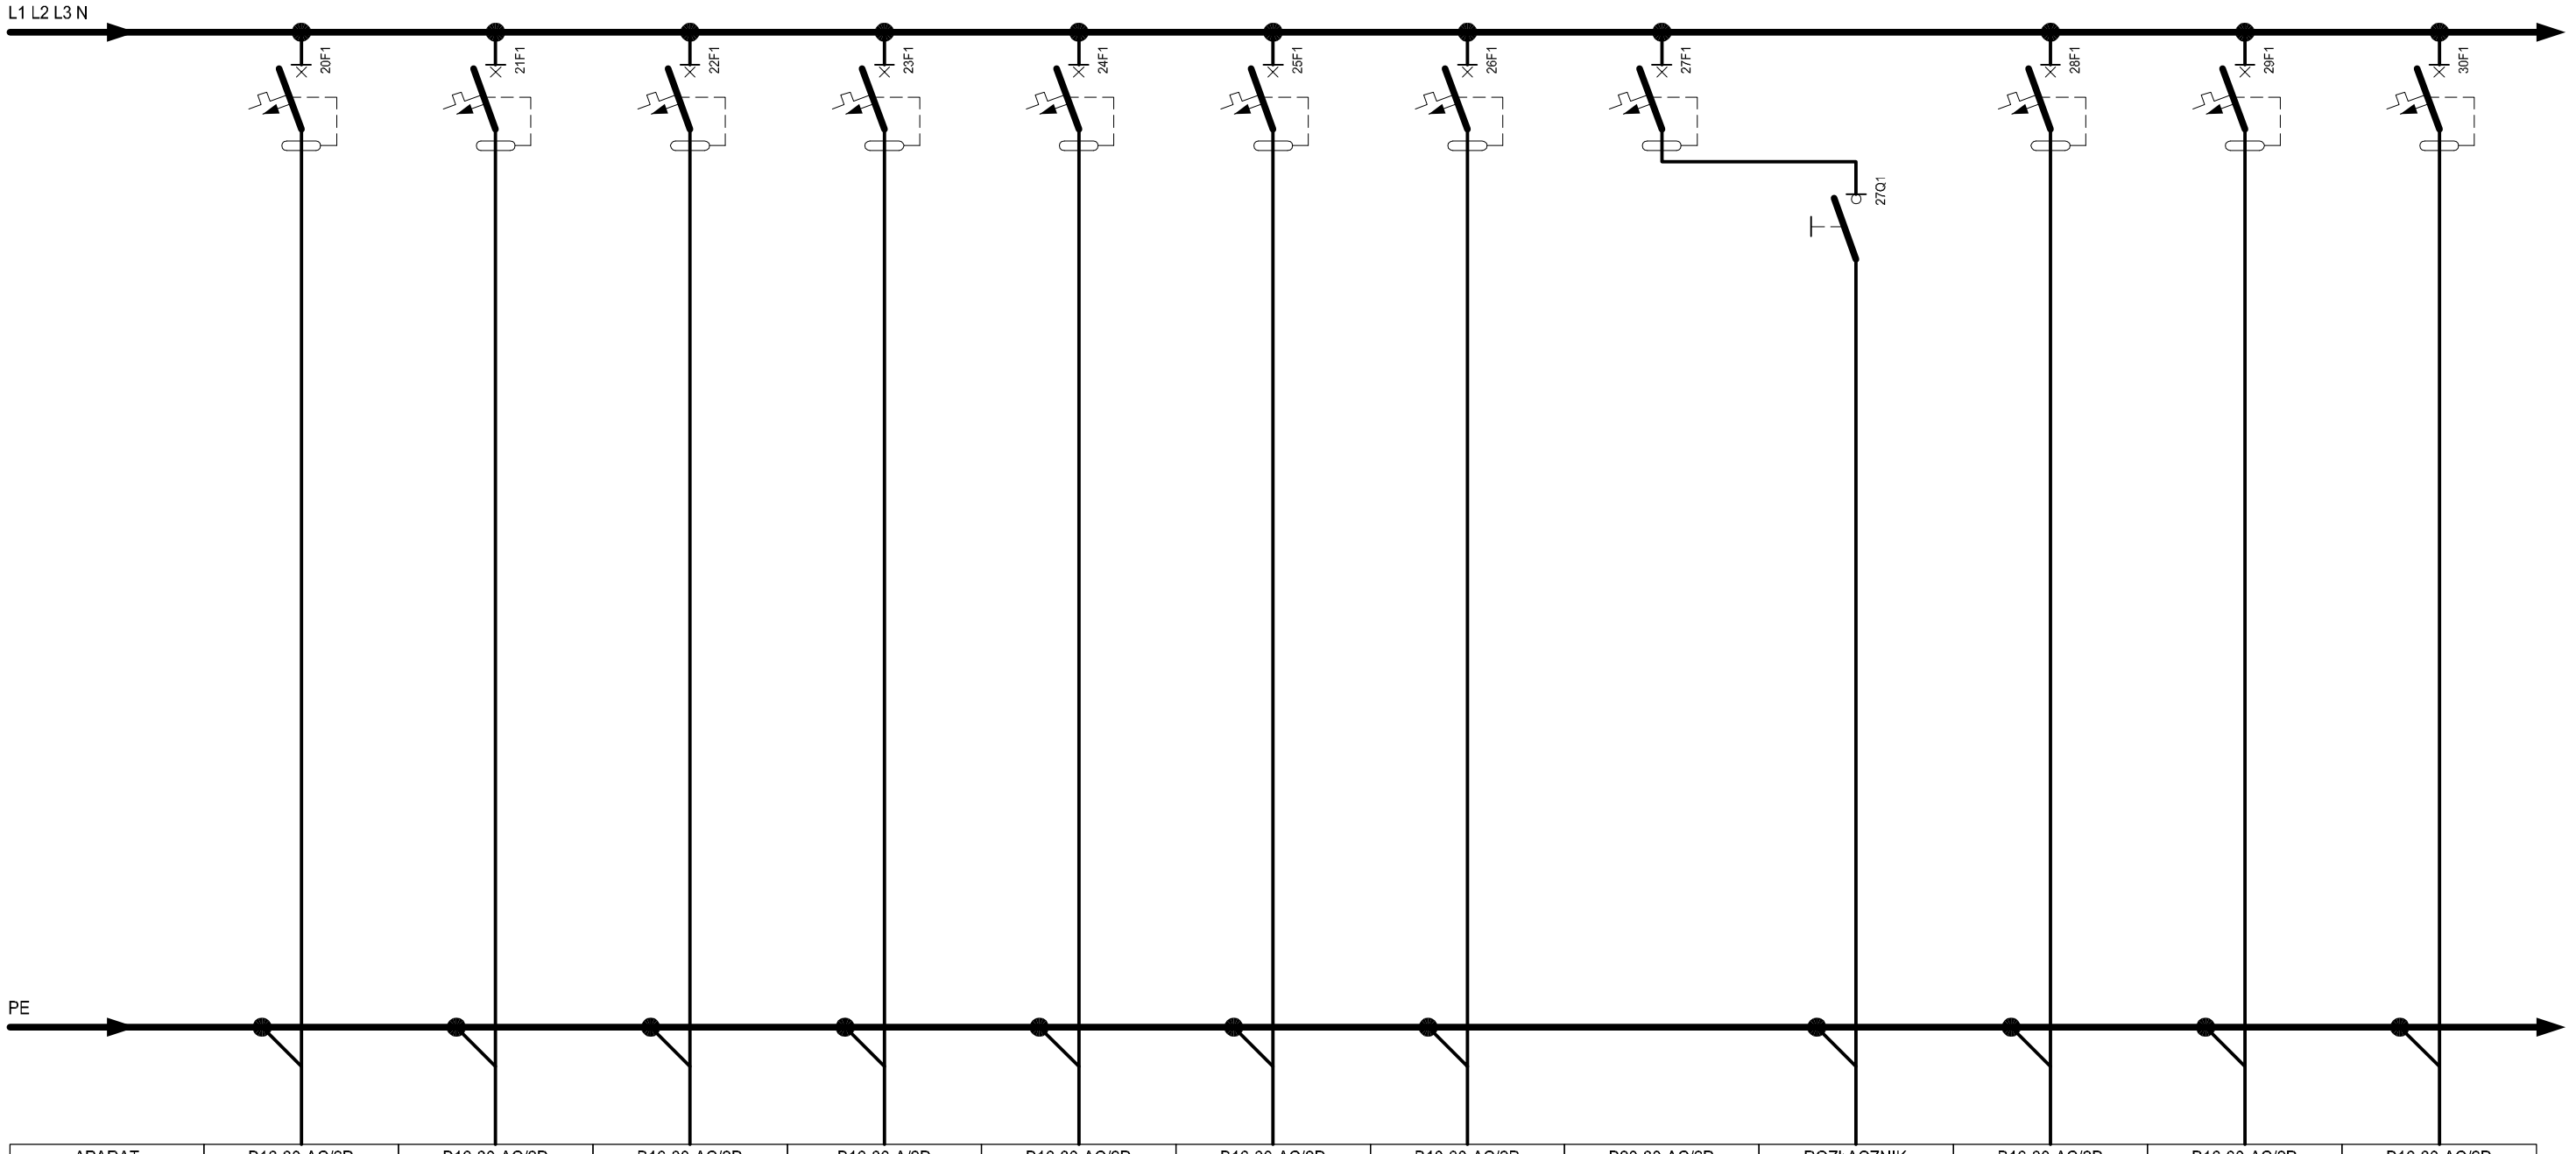

APARAT	B16-30-AC/2P	B16-30-AC/2P	B16-30-AC/2P	B16-30-A/2P	B16-30-AC/2P	B16-30-AC/2P	B10-30-AC/2P	B20-30-AC/2P	ROZŁĄCZNIK 40A/2P	B16-30-AC/2P	B16-30-AC/2P	B16-30-AC/2P
OZNACZENIE OBOWDU	TB-1/20	TB-1/21	TB-1/22	TB-1/23	TB-1/24	TB-1/25	TB-1/26	POŁĄCZENIE WEWNĘTRZNE	TB-1/27	TB-1/28	TB-1/29	TB-1/30
MOC OBOWDU	1.00 kW	1.00 kW	1.20 kW	1.08 kW	0.60 kW	2.10 kW	1.06 kW	3.60 kW		2.10 kW	2.10 kW	2.10 kW
TYP PRZEWODU	OLFLEX®CLASSIC130H 3G2.5mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 3G2.5mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 3G2.5mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 3G2.5mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 3G2.5mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 3G2.5mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 3G2.5mm²	4mm²-Cu/250V	OLFLEX®CLASSIC130H 3G6mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 3G2.5mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 3G2.5mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 3G2.5mm²
ODBIORNIK	1 SZT GNIAZDO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA	1 SZT GNIAZDO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA	6 SZT GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA	3 SZT GNIAZDA "DATA" ZEST.KOMPUTEROWE	WZMACNIACZ I SYRENA ALARMOWA	W 1 SZT SZAFA DO SUSZENIA UBRAŃ	N1/W1 CENTRALA WENTYLACYJNA		KP1 KURTYNA POWIETRZNA	W 1 SZT SZAFA DO SUSZENIA UBRAŃ	W 1 SZT SZAFA DO SUSZENIA UBRAŃ	W 1 SZT SZAFA DO SUSZENIA UBRAŃ
PRĄD In [A]												
PRĄD ZNAM. PRZEW. [A]												
SPADEK NAPIĘCIA [%]												
DŁUG. PRZEWODU [m]												

SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI.
TABLICA BEZPIECZNIKOWA TB-1.
ZASILANIE, ODPŁYWY.
RYS NR E-18 ark nr 7z20