


PRZEKRÓJ A–A

PRZEKRÓJ PORZECZNY KONSTRUKCJI DROGI MANEWROWEJ

skala 1:25

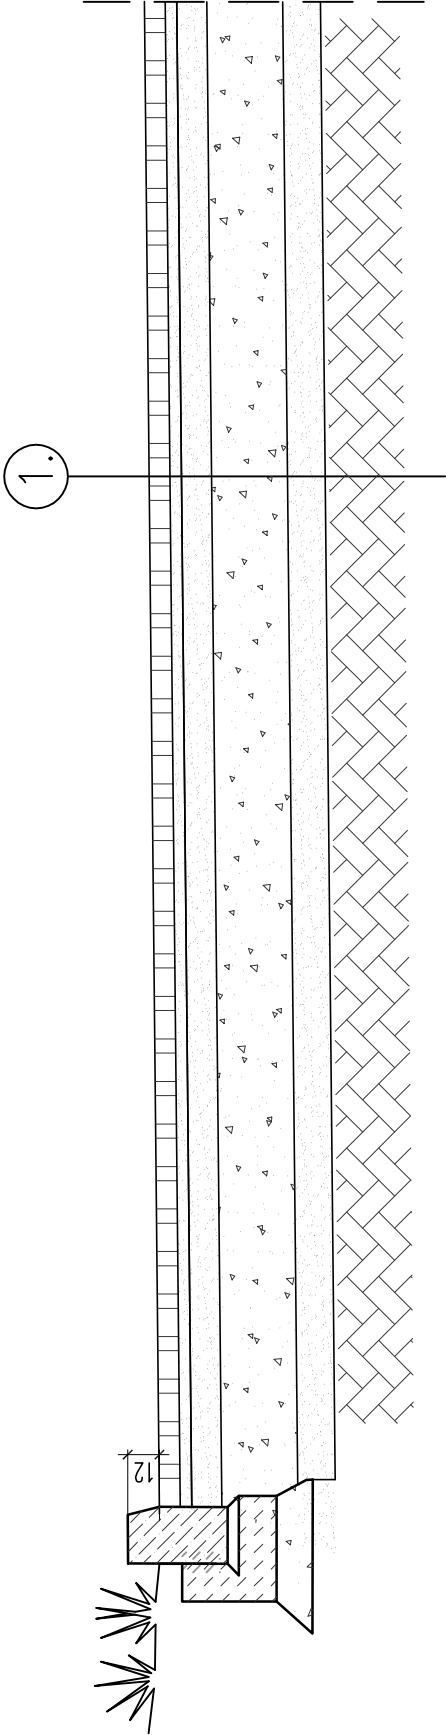

1	kratka zielona wypełniona humusem i obsiana trawą 5cm
	podsyпка cementowo–piaskowa(1:4) 3cm
	warstwa górna podbudowy–łtuczeń kamienny
	stabilizowany mechanicznie (0–31,5mm) 8cm
	warstwa dolna podbudowy–łtuczeń kamienny
	stabilizowany mechanicznie (31,5–63mm) 20cm
	warstwa odsączająca–podsyпка piaskowa 10cm
	grunt rodzimy
	RAZEM: 46cm

PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN ISTOTNYCH	
"ZAPEWNIENIE PEŁNEJ DOSTĘPNOŚCI DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ	
W GMINIE RADZIEJOWICE POPRZECZ BUDOWĘ NOWOCZESNEGO	
PRZEDSZKOLA W RADZIEJOWICACH" BUDYNIEK PRZEDSZKOLA	
WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ I Ł.	
PLACEM ZABAW, PARKINGEM NA 19 MIEJSC POSTOJOWYCH	
ROZBIÓRKA BUD. DAWNEJ POCZTY I ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI	
SKALA	1:25
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY DROGI	
DANE	Gmina Radziejowice
INWESTOR:	ul. Kubińskiego 10 96-325 Radziejowice
ADRES	Korytów A ul. Szkołna 3
BUDOWY:	Dz. nr ew. 162/2, 75
OPRACOWAŁ:	
mgr inż. arch. Maciej Pindur	
149/02 i 646/86	
PROJEKTOWAŁ:	
mgr inż. arch. Grzegorz Kudyba	
170/02	
PROJEKTOWAŁ:	
mgr inż. arch. Grzegorz Kudyba	
170/02	
PRACOWNIA PROJEKTOWA "PIK" S.C.	
Anna i Maciej PINDUROWIE	
44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20	
www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl	