



Radziejowice
Gmina nie tylko na weekend!



numer sprawy: PFZ.271.30.2018

Radziejowice, dn. 24.01.2019 r.

Do Wszystkich Wykonawców

Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ

Dot. postępowania p.n.: **Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego na terenie Gminy Radziejowice.**

I. Na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikuje treść SIWZ.

1) Pytanie Wykonawcy:

W Opisie Technicznym Siłowni Zewnętrznej w pkt. 3, Zamawiający wskazuje wykonanie nawierzchni poliuretanowej pod urządzeniami. W dalszej części tego samego punktu opis wykonania poszczególnych warstw, jako warstwę górną wskazana została nawierzchnia z otoczków dolomitowych, co potwierdza informacja z przedmiaru robót. Proszę o sprecyzowanie, wykonanie jakiej nawierzchni siłowni zewnętrznej jest wymagane przez Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje iż pod elementami siłowni należy zastosować nawierzchnię z otoczków dolomitowych. W tym przypadku należy zastosować rozwiązanie wskazane w przedmiarze.

2) Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający posiada projekty (budowlany bądź wykonawczy sieci oświetlenia terenu) z kosztorysu i PZT wynika że w zadaniu przewidziano montaż 11 latarni parkowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada odrębnych projektów instalacji oświetlenia. Roboty budowane należy wykonać na podstawie załączonego do postępowania przetargowego Projektu Zagospodarowania Terenu oraz z poniższym opisem wykonania instalacji oświetlenia:

Oświetlenie terenu będzie zrealizowane za pomocą opraw typu LED instalowanych na słupach oświetleniowych o wysokości 4m . Słupy oświetleniowe instalować w miejscach wskazanych na rysunku. Słupy instalować z wykorzystaniem fundamentów systemowych prefabrykowanych. Słupy wyposażać w złącza słupowe. Na słupach instalować oprawy typu parkowego na źródła LED o parametrach nie gorszych: IP66 , IK09, T=4000K, Ra>70, strumień po przejściu przez zespół optyczny =3500lm, pobór mocy 28W, montaż na zwieńczeniu słupa. . Do słupów oświetleniowych doprowadzić z szafki sterowniczej RE1 kabel YAKYżo 5x25mm². Ostatnie słupy w ciągu zasilania należy dodatkowo uziemić. Kable zasilające słupy oświetleniowe należy ułożyć w rowie kablowym o głębokości 0,5m



Radziejowice
Gmina nie tylko na weekend!



oraz szerokości dna 0,6m. Kabel układać na 10 cm warstwie piasku i taką samą warstwą piasku kable przysypać po ułożeniu. Nad kablem ułożyć folię kalendrowaną koloru niebieskiego dla oznaczenia trasy kabli. Rów kablowy zasypać ziemią z odkładu, bez kamieni, następnie utwardzić i odtworzyć nawierzchnię. W miejscach skrzyżowania i zbliżenia z istniejącym uzbrojeniem dopuszcza się prowadzenia robót tylko ręcznie. Dokładnej lokalizacji istniejącej infrastruktury uzbrojenia dokonać za pomocą wykopów kontrolnych. W miejscach skrzyżowania i zbliżenia z istniejącym uzbrojeniem podziemnym kabel prowadzić w rurach osłonowych.

3) Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający posiada projekty (budowlany bądź wykonawczy instalacji monitoringu) z kosztorysu i PZT wynika że w zadaniu przewidziano montaż 2 słupów do zainstalowania kamer i odcinek linii światłowodowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Projekt przewiduje tylko montaż słupów i okablowania dla kamer i odcinek linii zgodnie z PZT, nie przewiduje wykonania systemu monitoringu.

4) Pytanie Wykonawcy:

Czy zadanie obejmuje wykonanie systemu monitoringu czy tylko montaż słupów i okablowania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Projekt przewiduje tylko montaż słupów dla kamer i odcinek linii zgodnie z PZT, nie przewiduje wykonania systemu monitoringu.

5) Pytanie Wykonawcy:

Opis słupa oświetleniowego jednoznacznie wskazuje na konkretnego producenta. Niestety obecnie czas oczekiwania na asortyment firmy wynosi min. 12 tygodni od złożenia zamówienia ze względu na to, że firma ta nie posiada fabryk na terenie kraju. Proszę o zmianę opisu słupów oświetleniowych w sposób ułatwiający równą konkurencję i rozszerzenie liczby producentów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje iż budowa oświetlenia musi nastąpić z wykorzystaniem słupów parkowy stalowy, spawany laserowo, ze szwem niewidocznym, cynkowanych i malowanych proszkowo wys. 4m.

6) Pytanie Wykonawcy:

Czy w zakres prac wchodzi monitoring - jeśli tak to proszę o udostępnienie specyfikacji technicznej?

Odpowiedź Zamawiającego:


Projekt przewiduje tylko montaż słupów i okablowania dla kamer i odcinek linii zgodnie z PZT, nie przewiduje wykonania systemu monitoringu.

7) Pytanie Wykonawcy:

Czy w zakres wchodzi wykonanie schodów w gruncie - jeśli tak to proszę o przekrój i specyfikacji technicznej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie schodów w gruncie oraz zamieszcza plik „detal schodów terenowych”.



8) Pytanie Wykonawcy:

Czy w zakres prac wchodzi Instalacja elektryczna- zasilanie czy tylko wymiana lamp - jeśli tak to proszę o podanie ilości oraz o specyfikację techniczną.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie odpowiadając na pytanie nr 2.

9) Pytanie Wykonawcy:

W związku z zamiarem przystąpienia do postępowania przetargowego proszę o zamieszczenie projektu instalacji elektrycznych inwestycji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie odpowiadając na pytanie nr 2.

10) Pytanie Wykonawcy:

W związku z zamiarem przystąpienia do postępowania przetargowego proszę o dopuszczenie płyt chodnikowych o grubości 6cm zamiast 8cm. Płyty o grubości 8 cm są trudno dostępne i mogą wskazywać na konkretnego producenta. Zmiana grubości płyty znacznie rozszerzy zakres producentów, którzy posiadają płyty o wymiarach 30x30, 30x20 i 20x20 i grubości 6cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie grubości płyty 6 cm.

11) Pytanie Wykonawcy:

W związku z zamiarem przystąpienia do postępowania przetargowego proszę o informację czy obrzeże typu ekobord zamieszczone na rysunku CH4 (chodniki) wchodzi w zakres zamówienia. Jeżeli tak to proszę o korektę przedmiaru w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wykreśla z dokumentacji przetargowej wymóg zastosowania obrzeży typu ekobord i w to miejsce nakłada wymóg zastosowania obrzeży ogrodowych wg parametrów:

Długość całkowita	1005 mm
Długość użytkowa	m
Wysokość	78 mm
Szerokość	85 mm
Grubość ścianki	5 mm
Waga	około 700 g

12) Pytanie Wykonawcy:

W związku z zamiarem przystąpienia do postępowania przetargowego proszę o dodanie pozycji do przedmiaru odnośnie znaków pionowych oraz namalowania znaków poziomych jeżeli wchodzi w zakres zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Znaki poziome i pionowe wchodzi w zakres zamówienia i należy uwzględnić je w ofercie.

Z uwagi na ryczałtową wynagrodzenie zamawiający nie dokonuje modyfikacji treści przedmiaru robót.



Radziejowice
Gmina nie tylko na weekend!



13)Pytanie Wykonawcy:

W związku z zamiarem przystąpienia do postępowania przetargowego proszę o informację, czy zakup kamer do instalacji monitoringu wchodzi w zakres zamówienia. Jeżeli tak to proszę o podanie ilości i specyfikacji kamer oraz informacji o sposobie montażu ich na słupie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakup kamer nie wchodzi w zakres zamówienia, zamówienie dotyczy montażu słupów do montażu kamer i okablowanie.

14)Pytanie Wykonawcy:

W związku z zamiarem przystąpienia do postępowania przetargowego proszę o informację czy oprawy oświetleniowe należy zamontować na słupie przy pomocy wysięgnika. Jeżeli tak to proszę o podanie jego specyfikacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca w sposób dowolny dokona montażu opraw oświetleniowych.

15)Pytanie Wykonawcy:

W związku z zamiarem przystąpienia do postępowania przetargowego proszę o informację, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację, oraz posiada wszelkie prawne pozwolenia na wykonanie inwestycji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje iż udostępnił całą posiadaną dokumentację. Ponadto inwestycja realizowana będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie posiadania przez Inwestora zgód na realizację przedsięwzięcia.

16)Pytanie Wykonawcy:

Umowa nie zawiera zapisów świadczących na korzyść Wykonawcy w przypadku ujawnienia nieprawidłowości ze strony Zamawiającego i odstąpieniu od wykonania umowy przez Wykonawcę, w związku z czym jest bardzo jednostronna. Proszę o dodanie zapisu, w którym w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości ..% wynagrodzenia brutto.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wprowadzi do umowy następujący zapis w § 7 ust. 4 pkt. 3 dotyczący naliczenia kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego:

Wykonawcy przysługuje prawo naliczania kar umownych w następujących przypadkach:

za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.


17)Pytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający dopuszcza do przetargu firmę która może wykazać się jedną robotą budowlaną w przeciągu ostatnich pięciu lat polegającą na budowie min. 2 km ciągów jezdno-piesznych z nawierzchni umocnionej z obiektami małej architektury, placami zabaw itp na łączną kwotę powyżej 9 000 000 złotych?

Odpowiedź Zamawiającego:



Radziejowice
Gmina nie tylko na weekend!



Zamawiający nie dokonuje oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na obecnym etapie. Jednakże Zamawiający uszczegóławia warunek udziału w postępowaniu:

Rozdział V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW, pkt 5.2.) ppkt 3) lit. a) otrzymuje brzmienie:

W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu obejmującego wykonanie placu zabaw lub siłowni zewnętrznej oraz utwardzenie terenu z kostki betonowej/brukowej o wartości każdej z robót w powyższym zakresie min. 150 000,00 zł .

Ważne jest aby przy wykazywaniu przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy Pzp) lub na zasadach określonych w artykule 26 ust. 2b ustawy Pzp, warunki określone w lit. a) były spełnione samodzielnie przez jednego wykonawcę.

Ponadto wykonawca, będąc członkiem konsorcjum w uprzednio wykonanym zamówieniu, może posłużyć się nabytym doświadczeniem tylko i wyłącznie w przypadkach, kiedy dane roboty wykonał osobiście. Wynika to z zasady, że członek konsorcjum nie może wykazywać, iż nabył doświadczenie w realizacji całego zamówienia. Istotna jest jedynie część faktycznie przez niego zrealizowana.

- II. W związku z powyższymi wyjaśnieniami i zamianami na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje przedłużenia terminu składania ofert:

Rozdział X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

10.9 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę należy wysłać na adres podany w Rozdziale I niniejszej specyfikacji i opisać nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy z dopiskiem:

„PRZETARG NIEOGRANICZONY

p.n.: „Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego na terenie Gminy Radziejowice”

NIE OTWIERAĆ PRZED dniem 31.01.2019 r. godz. 12:00”

Rozdział XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

11.1 Oferty należy składać do dnia **31.01.2019 roku do godz. 11:30** w siedzibie Zamawiającego – **Gmina Radziejowice, ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice w pokoju nr 2 Sekretariacie**. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

11.4 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.01.2019 roku o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, w budynku Gminy Radziejowice, ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice, sala konferencyjna.




Radziejowice
Gmina nie tylko na weekend!



Z Słoneczny Pakt (GP)
imię Chłanińskiego




Powyższe zmiany w zakresie istotnych postanowień umowy oraz terminu składania ofert skutkują zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu.

Z up. WÓJTA

mgr Artur Dankowski
ZASTĘPCA WÓJTY

PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ SCHODY TERENOWE

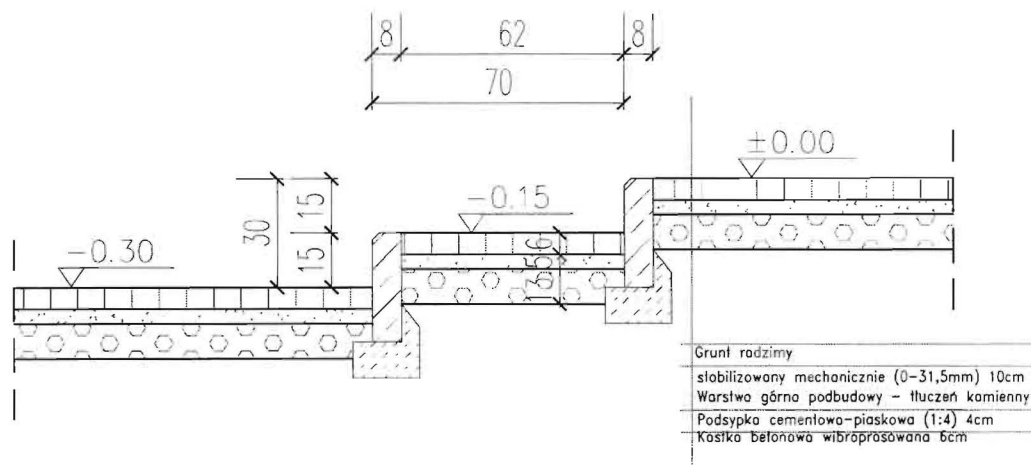skala 1:25



PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY OGÓLNODOSTĘPNEGO OBIEKTU

REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO PRZY GIMNAZJUM

IM. E. HR. KRASIŃSKIEGO W RADZIEJOWICACH SKALA 1:20

PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ SCHODY TERENOWE BRANŻA: URBANISTYKA

DANE Gmina Radziejowice
INWESTORA: 96-325 Radziejowice, ul. Kubickiego 10 NR RYSUNKU: CH4

ADRES Radziejowice, ul. Kubickiego
BUDOWY: dz. nr 166/3, 166/2 lisec 2017

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Maciej Pindur 149/02 i 646/86
PODPIS:

Pracownia Projektowa "PIK" s.c.
Anna i Maciej PINDUROWIE
44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20
www.pik.pl e-mail: biuro@pik.pl

