



PRZEKRÓJ B-B BOISKO WIELOFUNKCYJNE I BIEŻNIA

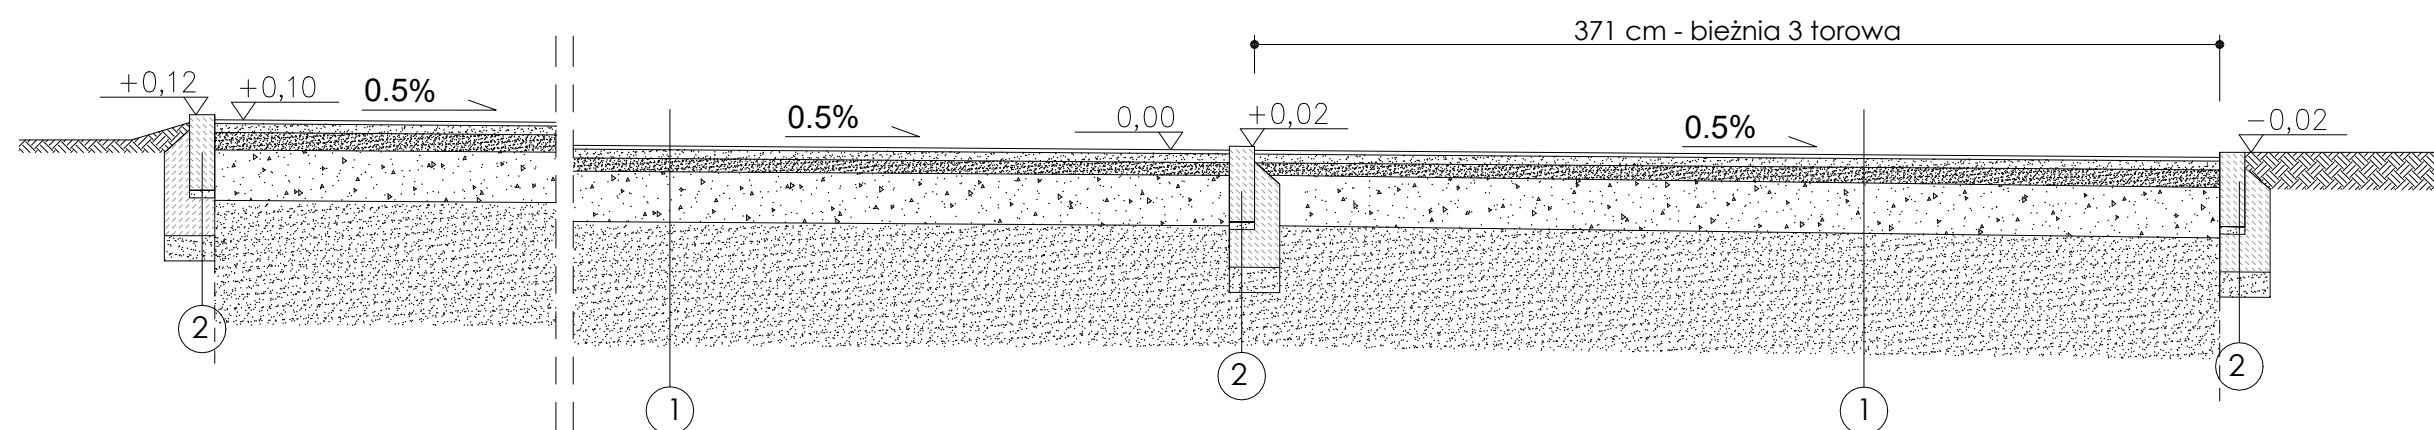

1	BOISKO i BIEŻNIA
	Nawierzchnia syntetyczna - poliuretanowa, gr 13mm
	Warstwa elastyczna syntetyczna pod nawierzchnię właściwą, gr 3,5cm (obligatoryjnie uwzględnić zalecenia producenta dla wybranej nawierzchni syntetycznej)
	Warstwa wyrównawcza z miążu kamiennego (fr. 0-0,4mm), gr. 5-13cm
	Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 4-31,5mm), gr. 20cm
	Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki (fr. 0-0,2cm) (gr.70 cm - aż do warstwy gruntu rodzimego, bez humusu)
	Z instalacją odwodnienia terenu - drenaż
	Grunt rodzimy


2	KRAWĘŻNIK GUMOWY
	Krawężnik gumowy 5x25x100cm
	Podsypka cem.-pias. 1:4, gr 3cm
	Ława betonowa z oporem B15
	Podsypka piaskowa zagęszczona, 10cm

PRZEKRÓJ ZESKOCZNI A-A

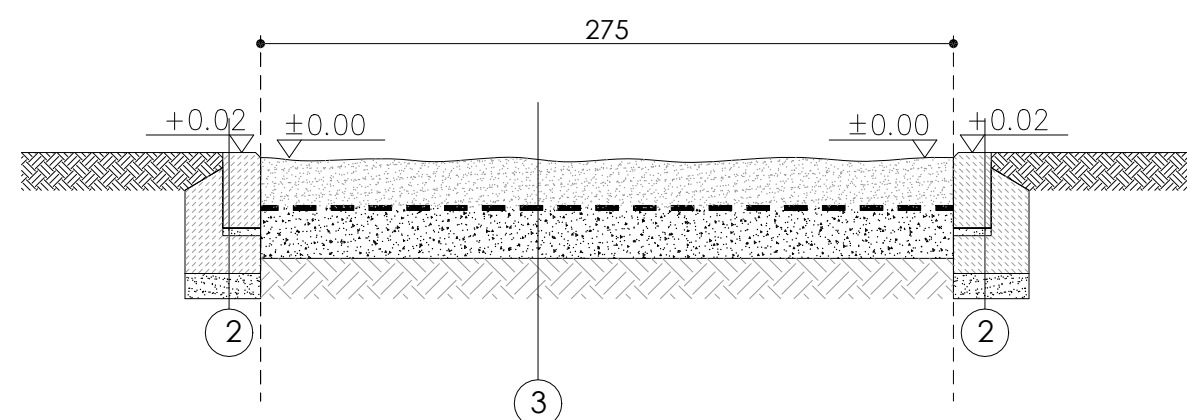

3	ZESKOCZNIA
	Piasek drobny ,spulchniony, miękki gr. 20cm
	Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki (fr. 0-0,2cm) (gr.20 cm - aż do warstwy gruntu rodzimego, bez humusu)
	Grunt rodzimy

2	KRAWĘŻNIK GUMOWY
	Krawężnik gumowy 5x25x100cm
	Podsypka cem.-pias. 1:4, gr 3cm
	Ława betonowa z oporem B15
	Podsypka piaskowa zagęszczona, 10cm

PROJEKT ZMIAN ISTOTNYCH DO DECYZJI NR RB.6740.3.15.2018	
Z DNIA 8.02.2018 DLA TEMATU: "BUDOWA PRZYSZKOLNEGO	
OBIEKTU SPORTOWEGO W RADZIEJOWICACH PRZY UL. KUBICKIEGO 3A"	
BOISKO WIELOFUNKCYJNE	
SKALA 1:30	BRANZA: ARCHITEKTURA
DANE INWESTORA: Gmina Radziejowice ul. Kubickiego 10 96-325 Radziejowice	NR RYSUNKU: IV B2
ADRES BUDOWY: Radziejowice ul. Kubickiego 3a Dz. nr ew. 75, 166/2, 166/3	maj 2021
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Maciej Pindur 149/02 i 646/86	PODPIS: 
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Agnieszka Szulc 46/SLOKK/2016/II	PODPIS: 
Pracownia Projektowa "PIK" s.c. Anna i Maciej PINDUROWIE 44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20 www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl	