


PRZEKRÓJ A-A  
SKALA 1:100

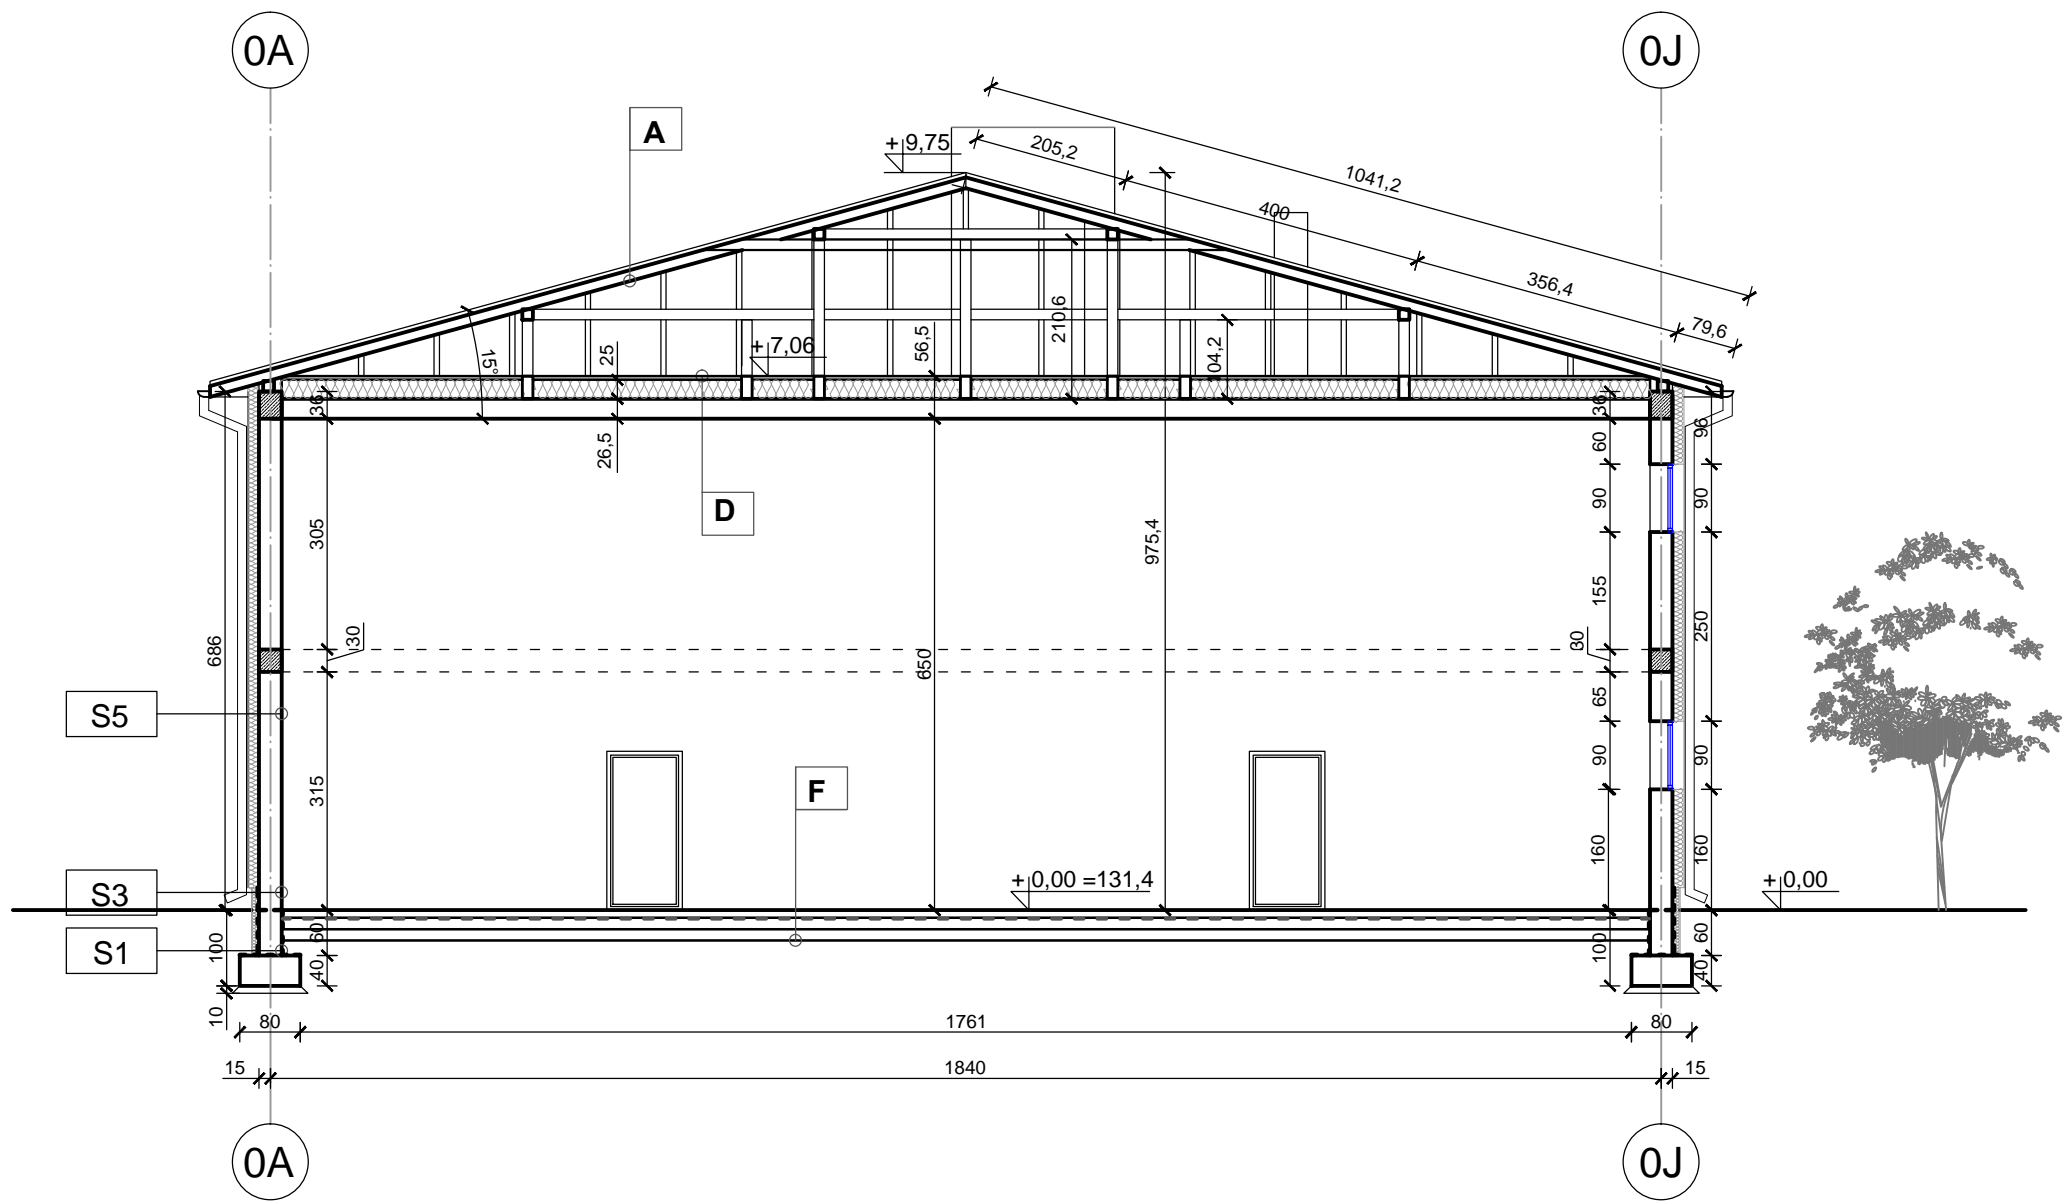

A	blacha
2x 3x5cm	łaty/kontrłaty
	folia paroizolacyjna
7x14cm	krokiew

F	
01,0cm	posadzka przemysłowa
10,0 cm	posadzka betonowa
	zbrojona drutem Ø6, C20/25
15,0 cm	styropian (twardy) EPS 200
	=0,031W/mK
	2x papa na lepiku
20,0 cm	beton kl. C15/20
15,0 cm	piasek

D	
5,0 cm	posadzka betonowa
	folia paroizolacyjna
25,0 cm	wełna mineralna
	=0,035W/mK
	folia izolacyjna
26,5 cm	płyty strunobetonowe
	tynk wapienno-cementowy

S1	
30,0cm	błoczek betonowy C-215/0
10,0cm	styropian ekstrudowany
	=0,031W/mK


S2	
25,0cm	błoczek betonowy C-215/0
10,0cm	styropian ekstrudowany
	=0,031W/mK

S3	
30,0cm	błoczek betonowy C-15/20
10,0cm	styropian ekstrudowany
	=0,031W/mK

S4	
25,0cm	błoczek betonowy C-15/20
10,0cm	styropian ekstrudowany
	=0,031W/mK

S5	
30,0cm	cegła ceramiczna kl. 15
15,0cm	styropian ekstrudowany
	=0,031W/mK
	klejony metodą lekką
	tynk akrylowy na siatce

S6	
25,0cm	cegła ceramiczna kl. 15
15,0cm	styropian ekstrudowany
	=0,031W/mK
	klejony metodą lekką
	tynk akrylowy na siatce



**ZUP**  
SOCHACZEW

**Zespół Usług Projektowych**

**ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH**

adres: ul. 15 SIERPNIA 6  
96-500 SOCHACZEW

tel. 46 862 24 57, e-mail: zupkorniluk@wp.pl

<b>TEMAT</b>	<b>PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ORAZ ŚWIETLICY W M. KUKŁÓWKA ZARZECZNA, GM. RADZIEJOWICE</b>		
<b>INWESTOR</b>	GMINA RADZIEJOWICE	<b>data:</b>	05. 2020 r.
<b>BRANŻA</b>	ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA		<b>skala:</b> 1:100
<b>NAZWA RYŚUNKU</b>	PRZEKRÓJ A-A		Nr.rys.
<b>PROJEKTOWAŁ</b>	inż. Maria Korniluk upr.bud.nr 72 / 94, 68 / 88 Sk-ce		
<b>PROJEKTOWAŁ</b>	mgr inż. arch. Tomasz Gajewski upr.bud.nr		
<b>OPRACOWAŁ</b>	mgr inż. arch. Agnieszka Korniluk		