



LEGENDA:

- 01. Budynek OSP - proj.-RV
- 02. Świetlica - proj.
- 03. Budynek mieszkalny - istn.
- 04. Budynek gospodarczy - istn.
- 05. Plac manewrowy - proj.
- 06. Miejsce składowania odpadów - proj.
- 07. Miejsca postojowe - proj.
- 08. Ciąg pieszo-jedyny z drogą pożarową - proj.
- 09. Szambo szczelne 2x10m³ - proj.

- UWAGI:**
- KABELE UKŁADAĆ W ZIEMI NA GŁĘBOKOŚCI 0,8m NA 10cm PODSYPCE Z PIASKU. NASTĘPNIE NA KABEL NASYPAĆ 30cm WARSTWĘ PIASKU I NAKRYĆ NIEBIESKĄ FOLIĄ OSTRZEGAWCZĄ. DALEJ WYKOPY UZUPEŁNIĆ ZIEMIĄ, WARSTWOWO ZAGĘSZCZAJĄC.
 - CAŁY ODCINEK KABLA WLZ (ZKP-RZR-Z1) W KARBOWANEJ RURZE OSŁONOWEJ Ø75mm.
 - PRZED WĄŻDZAMI DO BOKSÓW POSTOJOWYCH, KABEL WLZ DODATKOWO OSŁONIĆ RURĄ Z TWARDEGO PCV Ø160mm.
 - CAŁY ODCINEK KABLA DO POMPY GŁĘBINOWEJ (TB-1/36) W KARBOWANEJ RURZE OSŁONOWEJ Ø50mm.
 - W MIEJSCACH KRZYŻOWANIA SIĘ KABLI Z UZIOMIEM OTOKOWYM LUB ZBLIŻENIU MNIJSZYM OD 1m, NA RURY Z KABLAMI NAŁOŻYĆ DODATKOWE 3m ODCINKI RUR OSŁONOWYCH PCV Ø160mm.

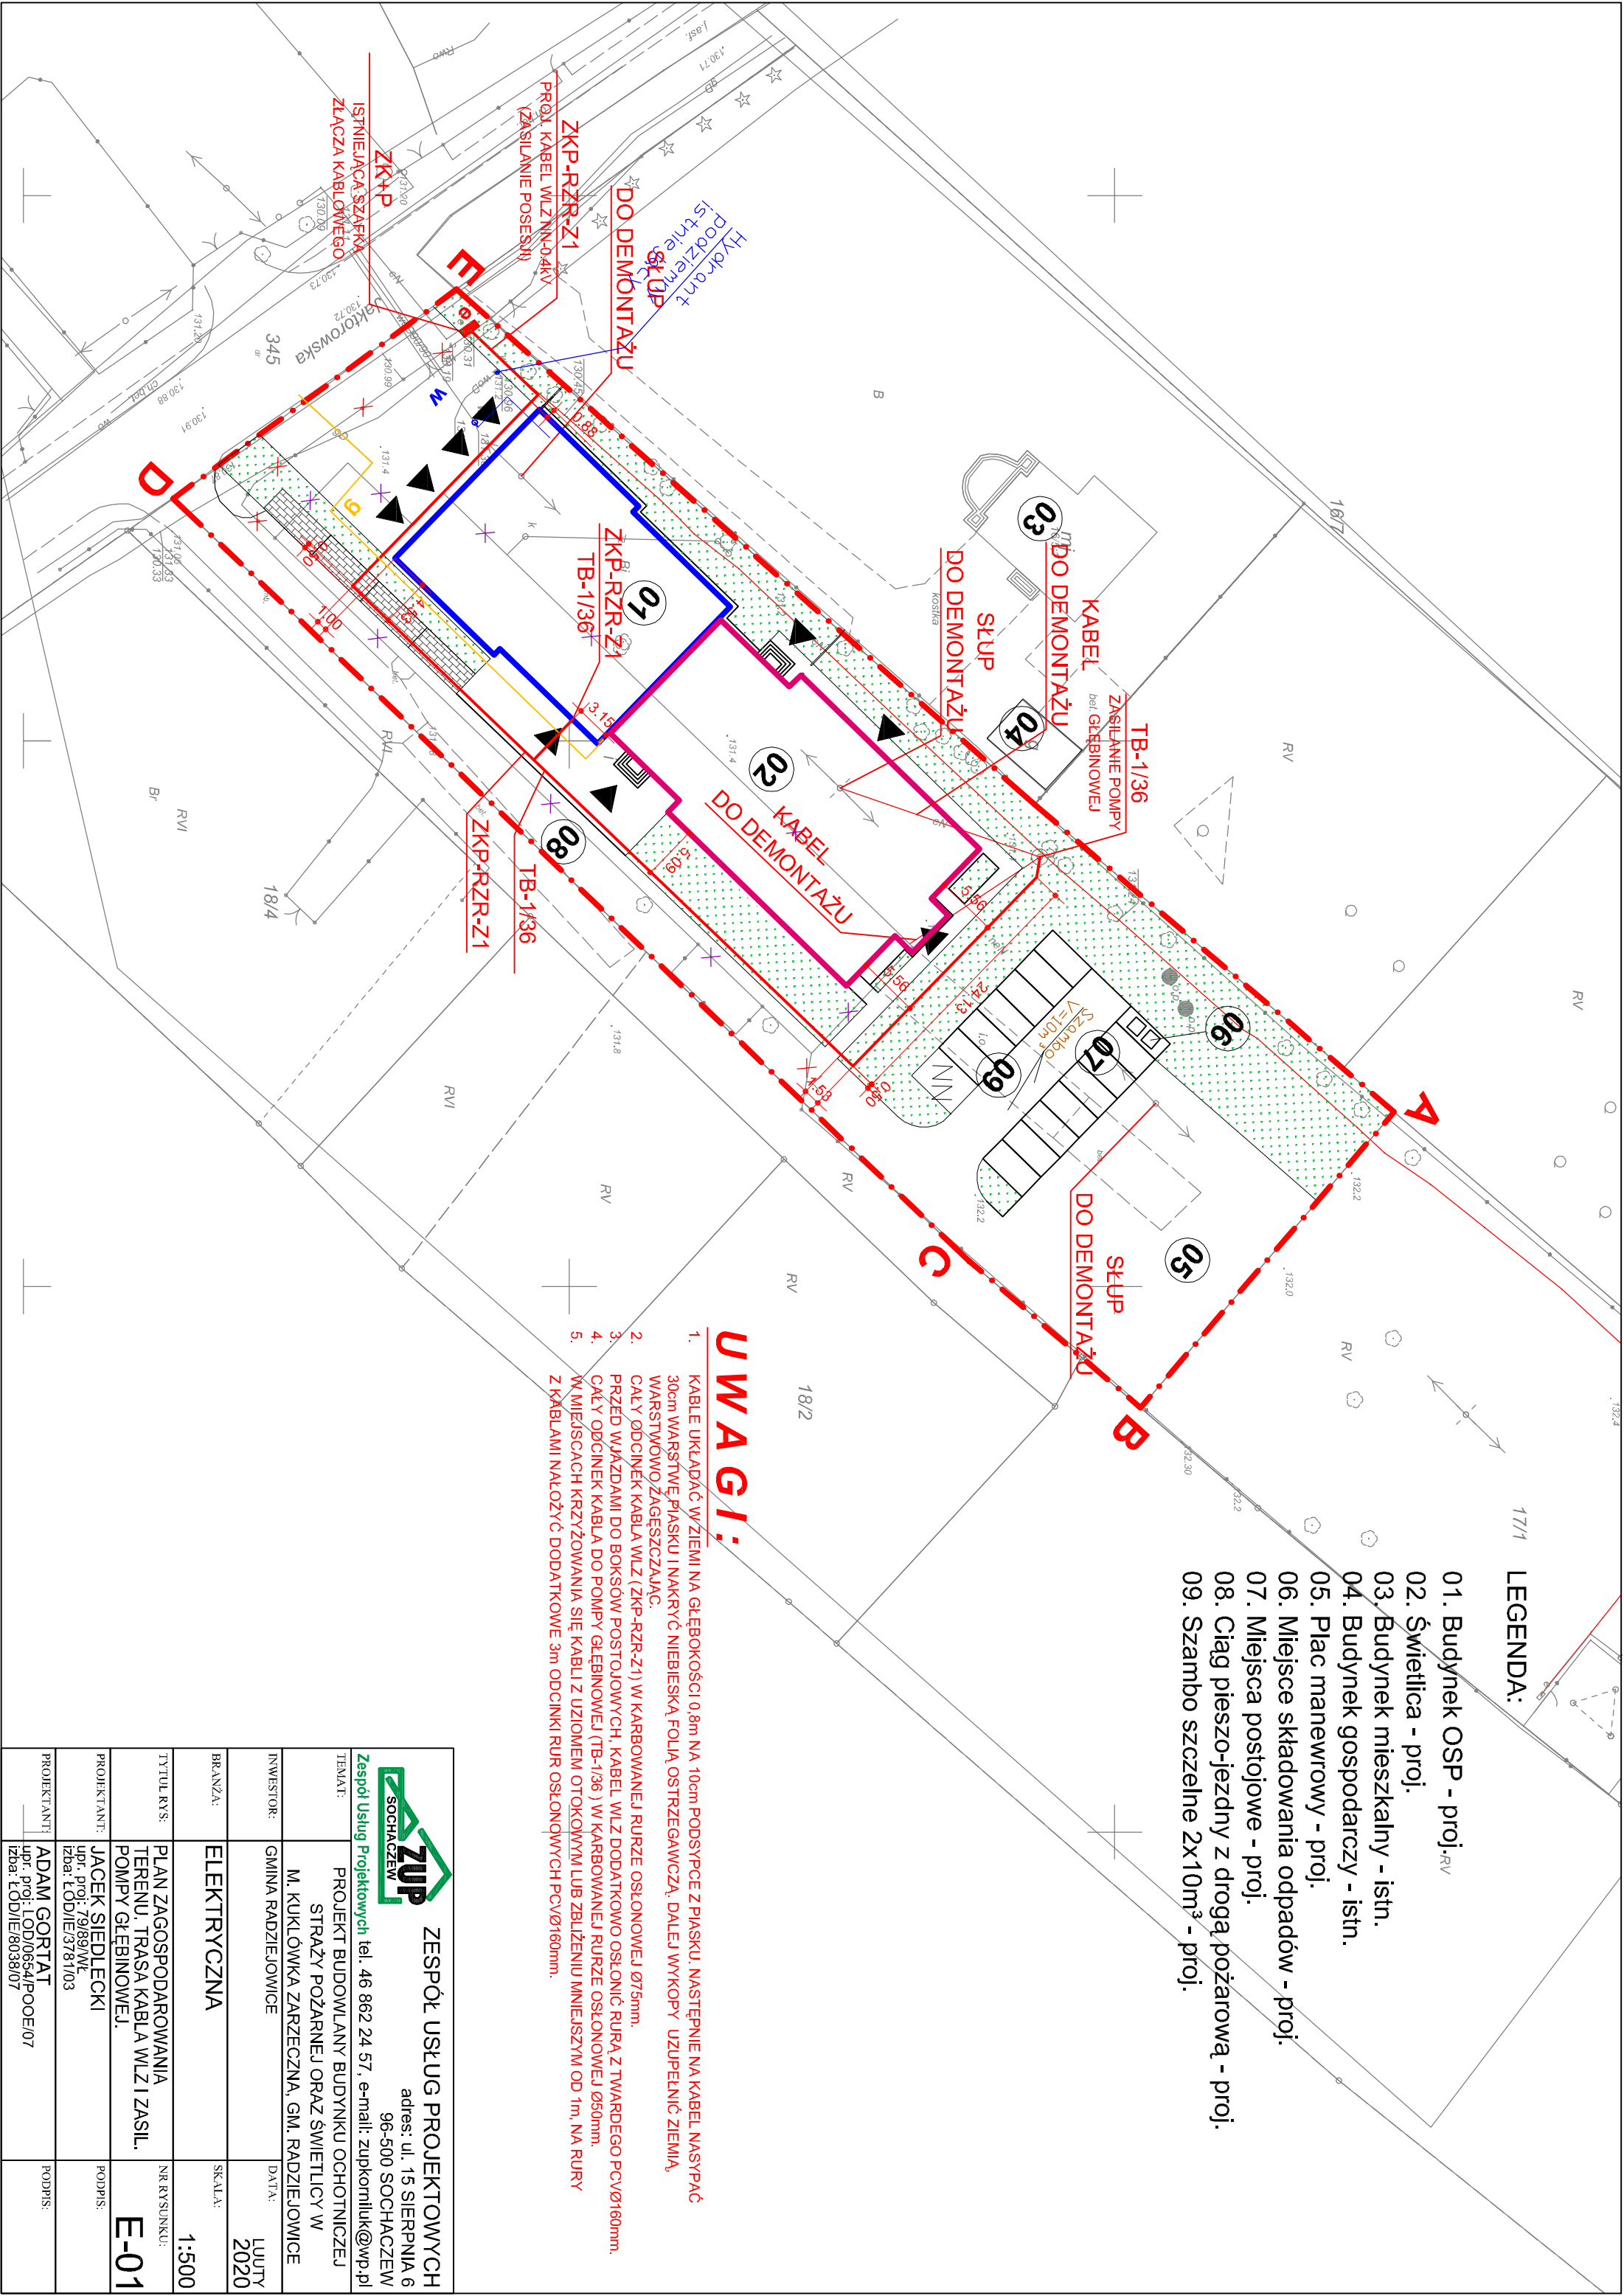

		ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH	
Zespół Usług Projektowych tel. 46 862 24 57, e-mail: zupkomitluk@wp.pl		adres: ul. 15 SIERPNIA 6 96-500 SOCHACZEW	
TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ORAZ ŚWIE TLICZY W M. KUKŁÓWKA ZARZĘCZNA, GM. RADZIEJOWICE		
INWESTOR:	GMINA RADZIEJOWICE	DATA:	LUUTY 2020
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	SKALA:	1:500
TYTUŁ RYS:	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU, TRASA KABLA WLZ I ZASIL. POMPY GŁĘBINOWEJ.	NR RYSUNKU:	E-01
PROJEKTANT:	JACEK SIEDLECKI	PODPIS:	
upr. proj: 79/89/WŁ izba: ŁOD/IE/3781/03			
PROJEKTANT:	ADAM GORTAT	PODPIS:	
upr. proj: ŁOD/0654/POOE/07 izba: ŁOD/IE/8038/07			