


PRZEKRÓJ C-C
SKALA 1:100

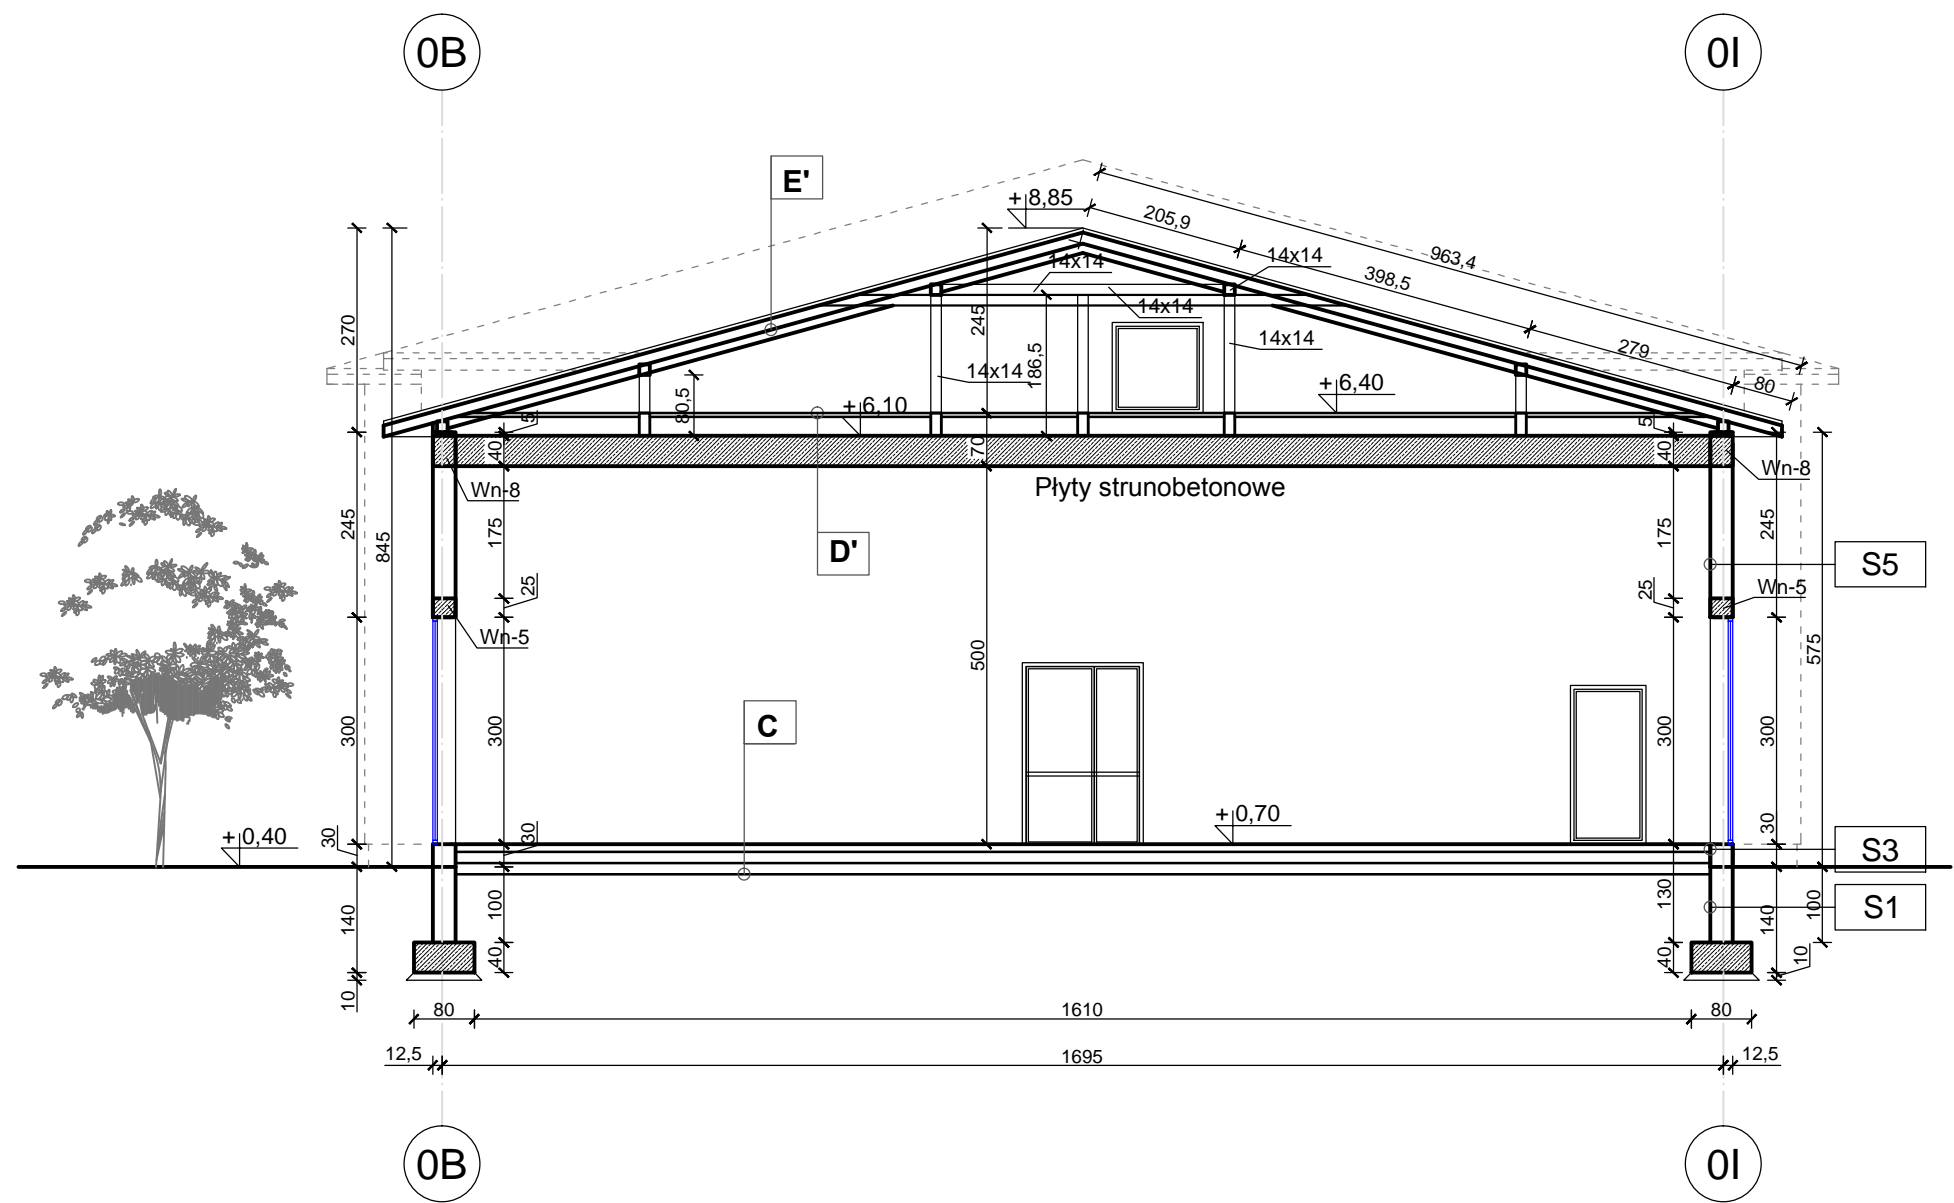

A	
2x 3x5cm	blacha
7x14cm	łaty/kontrłaty
	folia paroizolacyjna
	krokiew

C	
01,0cm	gres
05,0 cm	posadzka betonowa
	zbrojona drutem Ø6
15,0 cm	styropian (twardy) EPS 200
	=0,031W/mK
	2x papa na lepiku
15,0 cm	beton kl. C20/25
15,0 cm	piasek

E'	
2,5cm	blacha
7x14cm	folia paroizolacyjna
	plyta OSB RE15
	krokiew
	folia paroizolacyjna
	plyta GKF na stelażu
	stalowym o odporności
	ogniowej EI30

D'	
5,0 cm	posadzka betonowa
	folia paroizolacyjna
25,0 cm	wełna mineralna
	=0,035W/mK
40,0 cm	plyty strunobetonowe SPK
	tynek wapienno-cementowy

S1	
30,0cm	bloczki betonowe C-215/0
10,0cm	styropian ekstrudowany
	=0,031W/mK


S2	
25,0cm	bloczki betonowe C-215/0
10,0cm	styropian ekstrudowany
	=0,031W/mK

S3	
30,0cm	bloczki betonowe C-15/20
10,0cm	styropian ekstrudowany
	=0,031W/mK

S4	
25,0cm	bloczki betonowe C-15/20
10,0cm	styropian ekstrudowany
	=0,031W/mK

S5	
30,0cm	pustak ceramiczny kl. 15
15,0cm	styropian ekstrudowany
	=0,031W/mK
	klejony metodą lekką
	tynek akrylowy na siatce

S6	
25,0cm	pustak ceramiczny kl. 15
15,0cm	styropian ekstrudowany
	=0,031W/mK
	klejony metodą lekką
	tynek akrylowy na siatce



ZUP
SOCHACZEW

Zespół Usług Projektowych

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH

adres: ul. 15 SIERPNIA 6

96-500 SOCHACZEW

tel. 46 862 24 57, e-mail: zupkorniluk@wp.pl

TEMAT	PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ORAZ ŚWIETLICY W M. KUKŁÓWKA ZARZECZNA, GM. RADZIEJOWICE		
INWESTOR	GMINA RADZIEJOWICE	data:	05. 2020 r.
BRANŻA	KONSTRUKCJA	skala:	1:100
NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ C-C	Nr.rys.	K-7
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Jan Kłos upr.bud.nr 28 / 84 Sk-ce		
SPRAWDZIŁ	inż. Maria Korniluk upr.bud.nr 72 / 94, 68 / 88 Sk-ce		