



PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:100

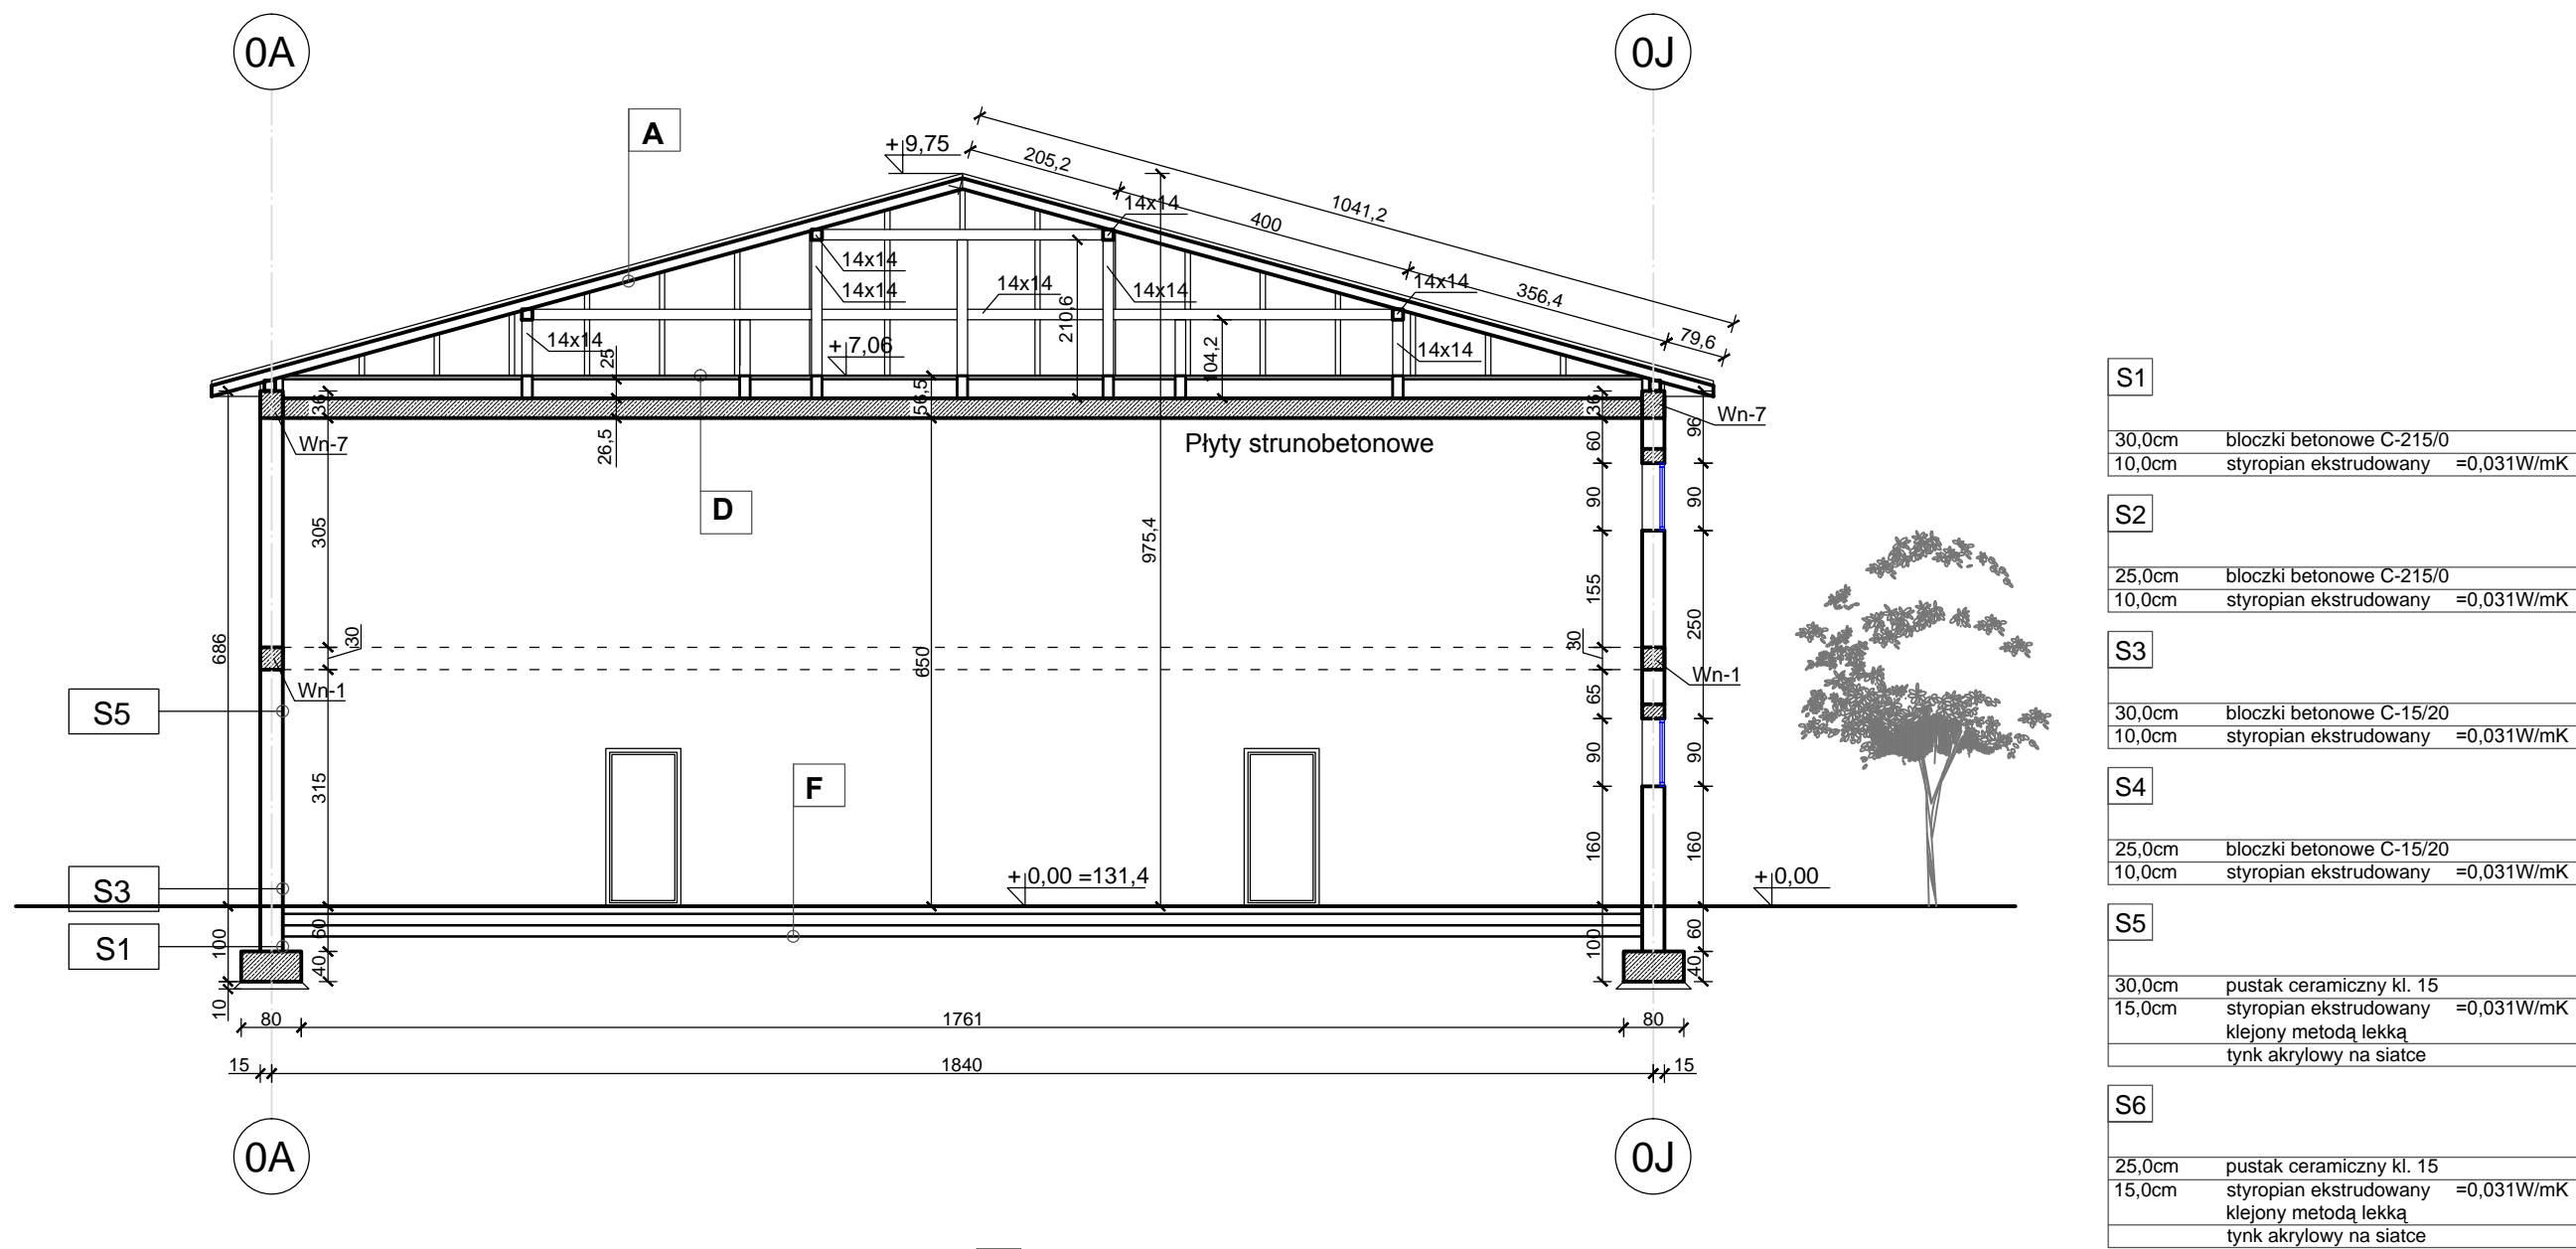

A	blacha
2x 3x5cm	łaty/kontrłaty
	folia paroizolacyjna
7x14cm	krokiew

F	
01,0cm	posadzka przemysłowa
10,0 cm	posadzka betonowa
	zbrojona drutem Ø6
15,0 cm	styropian (twardy) EPS 200
	=0,031W/mK
	2x papa na lepiku
15,0 cm	beton kl. C20/25
15,0 cm	piasek

D	
5,0 cm	posadzka betonowa
	folia paroizolacyjna
25,0 cm	wełna mineralna
	=0,035W/mK
26,5 cm	płyty strunobetonowe
	tynek wapienno-cementowy



ZUP
SOCHACZEW

Zespół Usług Projektowych

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH

adres: ul. 15 SIERPNIA 6
96-500 SOCHACZEW
tel. 46 862 24 57, e-mail: zupkorniluk@wp.pl

TEMAT	PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ORAZ ŚWIETLICY W M. KUKŁÓWKA ZARZECZNA, GM. RADZIEJOWICE		
INWESTOR	GMINA RADZIEJOWICE	data:	05. 2020 r.
BRANŻA	KONSTRUKCJA	skala:	1:100
NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ A-A	Nr.rys.	K-5
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Jan Kłos upr.bud.nr 28 / 84 Sk-ce		
SPRAWDZIŁ	inż. Maria Korniluk upr.bud.nr 72 / 94, 68 / 88 Sk-ce		