


PRZEKRÓJ E-E  
SKALA 1:100

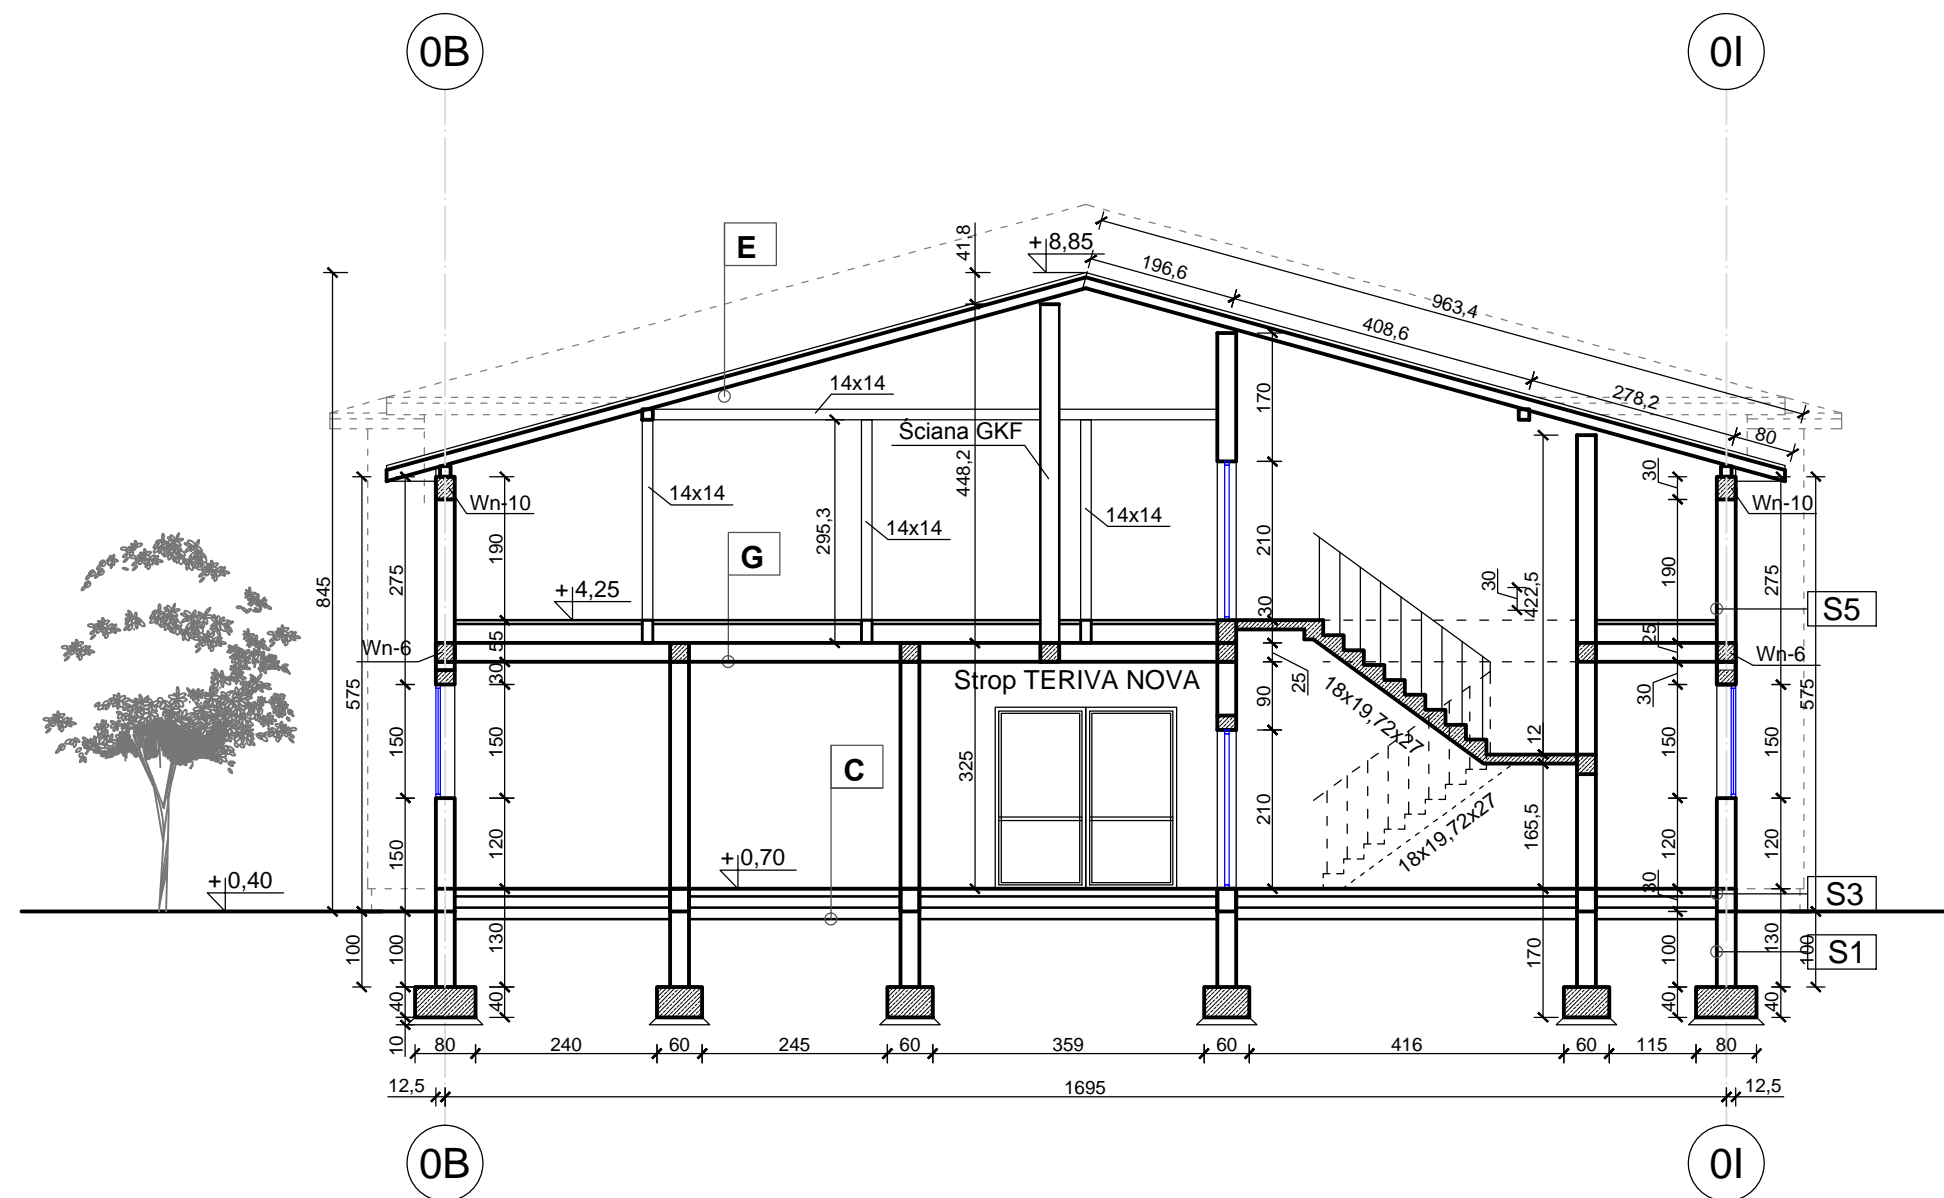

A	blacha
2x 3x5cm	łaty/kontrłaty
	folia paroprzepuszczalna
7x14cm	krokiew

C	
01,0cm	gres
05,0 cm	posadzka betonowa
	zbrojona drutem Ø6
15,0 cm	styropian (twardy) EPS 200 =0,031W/mK
	2x papa na lepiku
15,0 cm	beton kl. C20/25
15,0 cm	piasek

B	
01,0 cm	terakota
05,0 cm	posadzka betonowa
	folia paroizolacyjna
04,0 cm	wełna mineralna =0,04W/mK
24,0 cm	strop Teriva NOVA
	tynek wapienno-cementowy

E	blacha
2x 3x5cm	łaty/kontrłaty
	folia paroprzepuszczalna
7x14cm	krokiew
	folia paroizolacyjna
25,0 cm	welna mineralna =0,04W/mK
	płyta GKF na stelażu stalowym

G	
5,0 cm	posadzka betonowa
	folia paroizolacyjna
25,0 cm	wetna mineralna $\lambda=0,035\text{W/mK}$
25,0 cm	strop Teriva NOVA
	tynek wapienno-cementowy

S1	
30,0cm	błoczek betonowe C-215/0
10,0cm	styropian ekstrudowany =0,031W/mK

S2	
25,0cm	błoczek betonowy C-215/0
10,0cm	styropian ekstrudowany =0,031W/mK

S3	
30,0cm	błoczek betonowy C-15/20
10,0cm	styropian ekstrudowany =0,031W/mK

S4	
25,0cm	błoczek betonowy C-15/20
10,0cm	styropian ekstrudowany =0,031W/mK

S5	
30,0cm	pustek ceramiczny kl. 15
15,0cm	styropian ekstrudowany =0,031W/mK klejony metodą lekką tynk akrylowy na siatce

S6	
25,0cm	pułak ceramiczny kl. 15
15,0cm	styropian ekstrudowany =0,031W/mK klejony metodą lekką tynk akrylowy na siatce

 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; text-align: center;"> <b>ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH</b>          adres: ul. 15 SIERPNIA 6          96-500 SOCHACZEW          tel. 46 862 24 57, e-mail: zupkorniluk@wp.pl       </div>	
TEMAT	PROJEKT USTŁUG BUDOWLANY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ORAZ ŚWIETLICY W M. KUKŁÓWKA ZARZECZNA, GM. RADZIEJOWICE
INWESTOR	GMINA RADZIEJOWICE <span style="float: right;">data: 05. 2020 r.</span>
BRANŻA	KONSTRUKCJA <span style="float: right;">skala: 1:100</span>
NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ E-E <span style="float: right;">Nr.rys. <b>K-9</b></span>
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Jan Kłos upr.bud.nr 28 / 84 Sk-ce
SPRAWDZIŁ	inż. Maria Korniluk upr.bud.nr 72 / 94, 68 / 88 Sk-ce