


PRZEKRÓJ C-C
SKALA 1:100

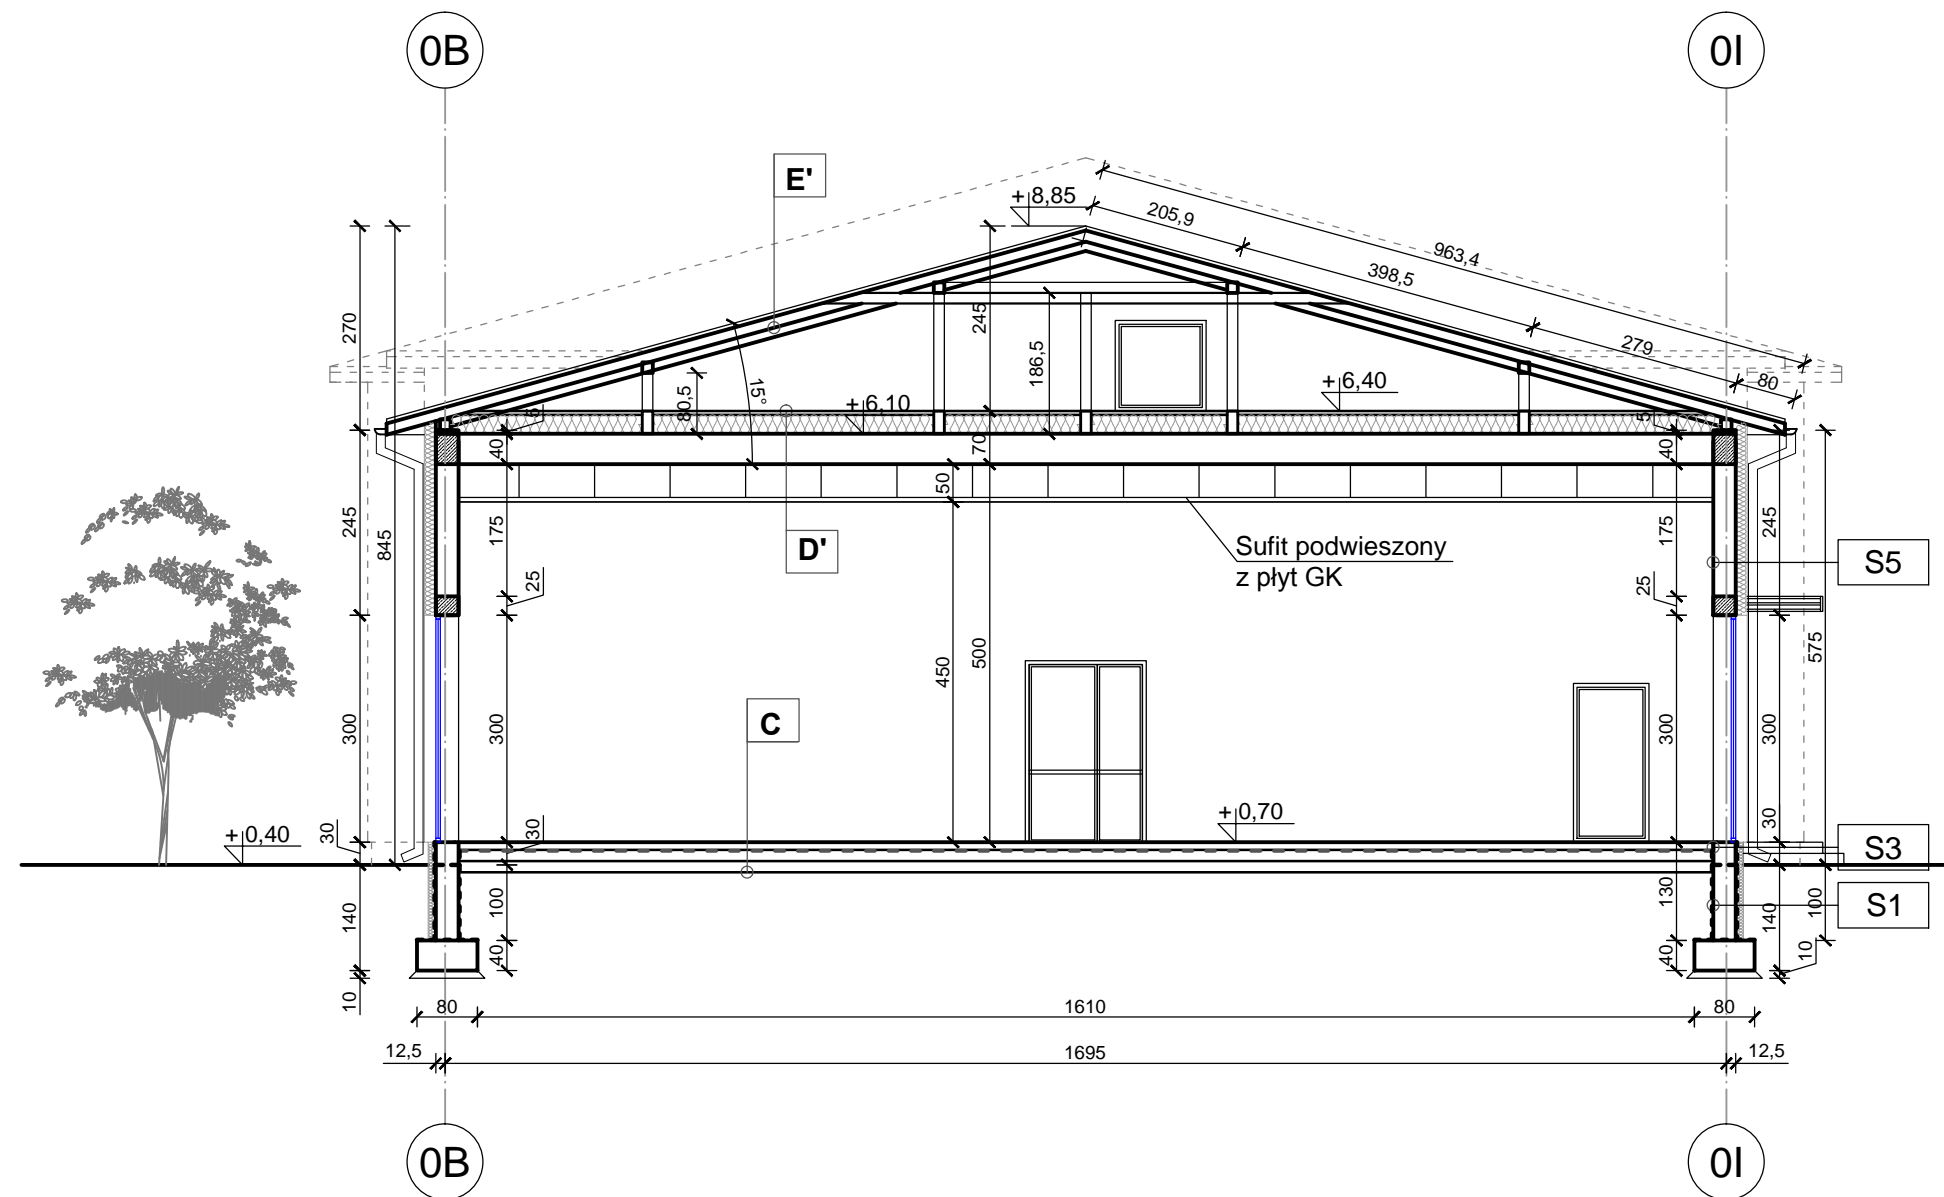


A	blacha
2x 3x5cm	łaty/kontrłaty
	folia paroprzepuszczalna
7x14cm	krokiew

E'	blacha
	folia paroprzepuszczalna
2,5cm	plyta OSB RE15
7x14cm	krokiew
	folia paroizolacyjna
	plyta GKF na stelażu
	stalowym o odpornosci
	ogniowej EI30

C	
01,0cm	gres
05,0 cm	posadzka betonowa
	zbrojona drutem Ø6
15,0 cm	styropian (twardy) EPS 200 =0,031W/mK
	2x papa na lepiku
15,0 cm	beton kl. C20/25
15,0 cm	piasek

D'	
5,0 cm	posadzka betonowa
	folia paroizolacyjna
25,0 cm	wetna mineralna $\lambda=0,035\text{W/mK}$
	folia izolacyjna
40,0 cm	plyty strunobetonowe SPK
	tynek wapienno-cementowy

S1		
30,0cm	bloczki betonowe C-215/0	
10,0cm	styropian ekstrudowany	=0,031W/mK
S2		
25,0cm	bloczki betonowe C-215/0	
10,0cm	styropian ekstrudowany	=0,031W/mK
S3		
30,0cm	bloczki betonowe C-15/20	
10,0cm	styropian ekstrudowany	=0,031W/mK
S4		
25,0cm	bloczki betonowe C-15/20	
10,0cm	styropian ekstrudowany	=0,031W/mK
S5		
30,0cm	pustak ceramiczny kl. 15	
15,0cm	styropian ekstrudowany	=0,031W/mK
	klejony metodą lekką	
	tynk akrylowy na siatce	
S6		
25,0cm	pustak ceramiczny kl. 15	
15,0cm	styropian ekstrudowany	=0,031W/mK
	klejony metodą lekką	
	tynk akrylowy na siatce	

 ZUP SOCHACZEW	ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH	
	adres: ul. 15 SIERPNIA 6 96-500 SOCHACZEW tel. 46 862 24 57, e-mail: zupkorniluk@wp.pl	
Zespół Usług Projektowych		