


PRZEKRÓJ B-B
SKALA 1:100

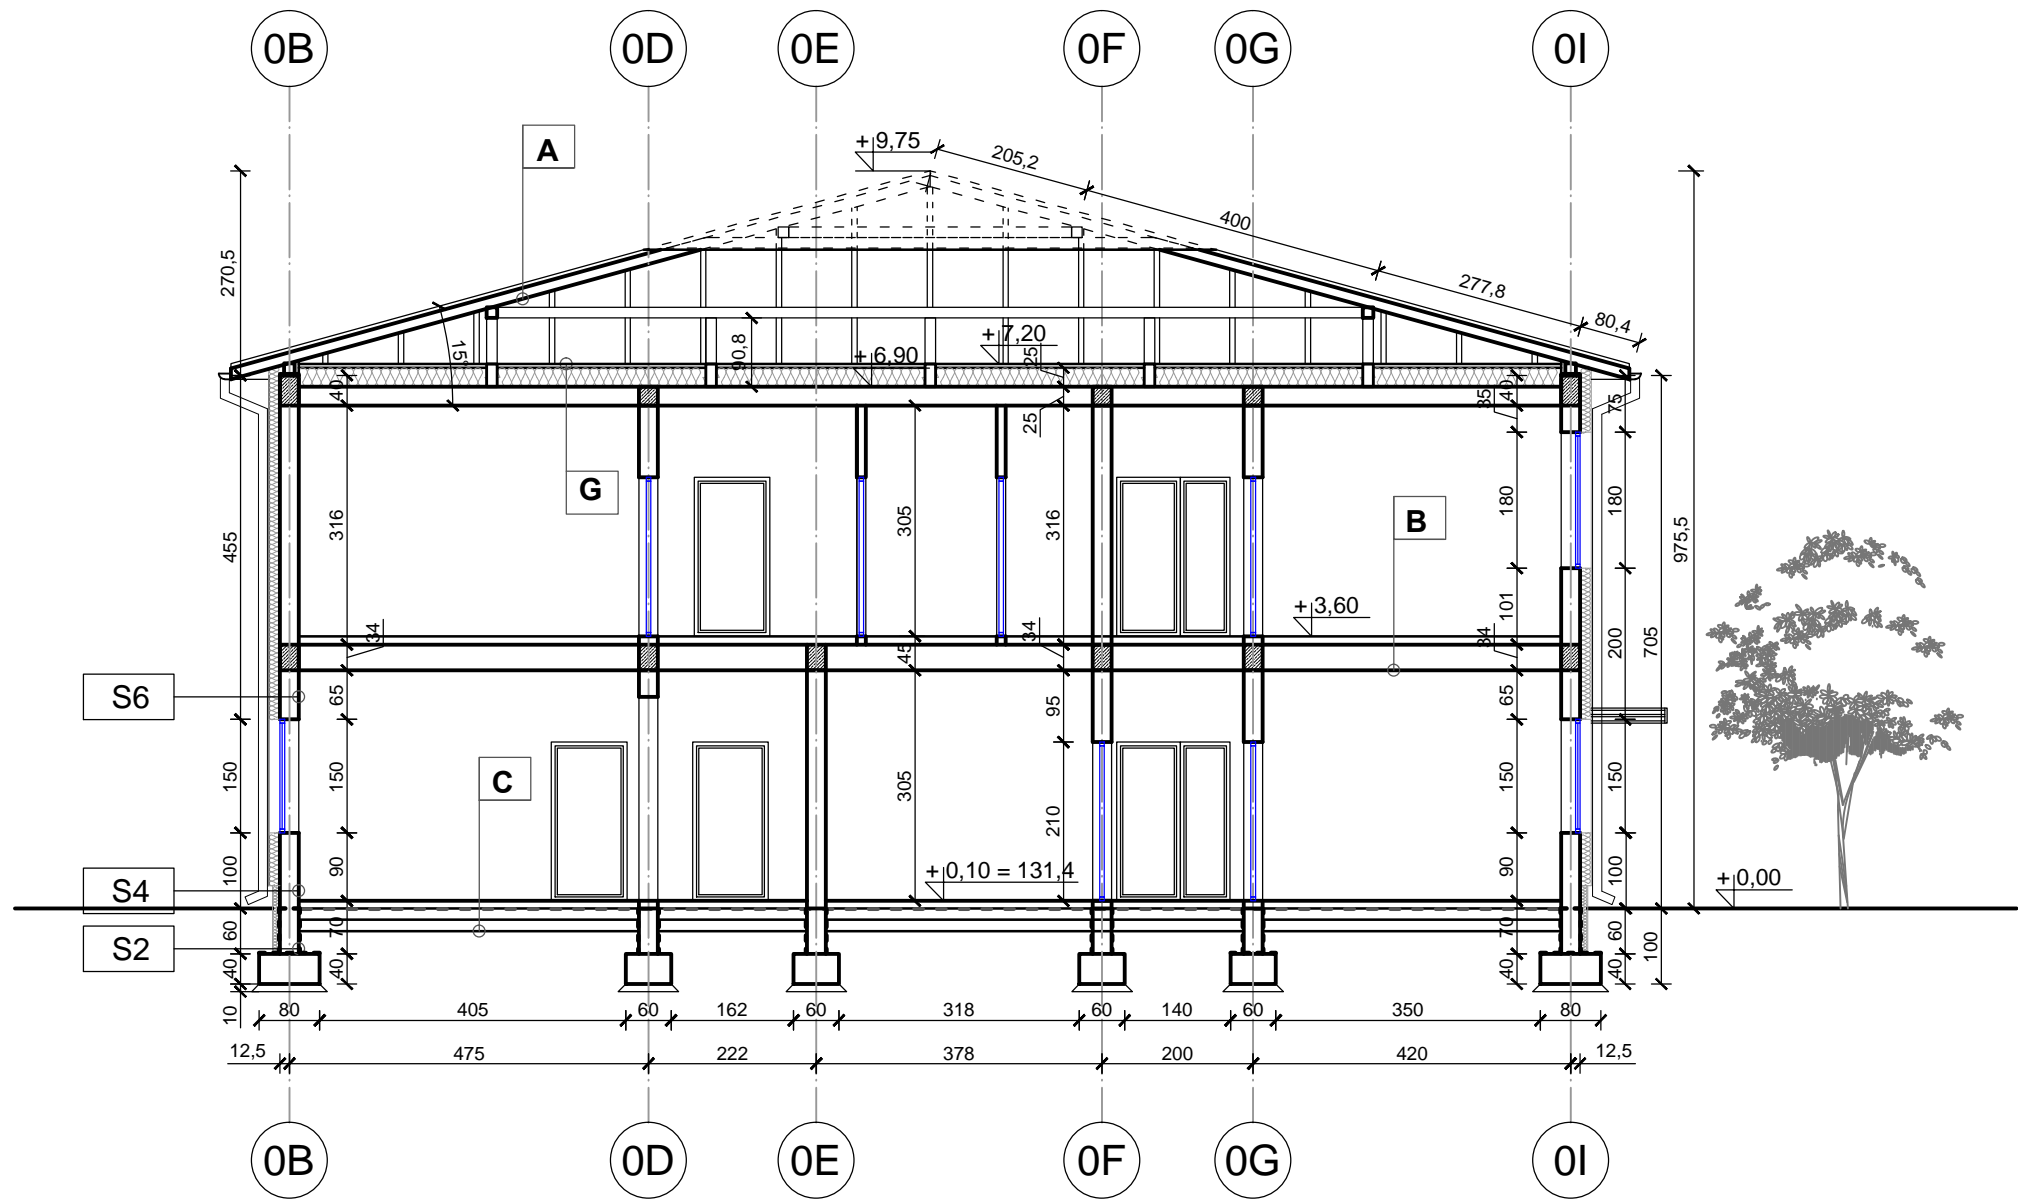

A	
blacha	
2x 3x5cm	łaty/kontrłaty
7x14cm	folia paroprzepuszczalna
	krokiew

C	
01,0cm	gres
05,0 cm	posadzka betonowa
	zbrojona drutem Ø6
15,0 cm	styropian (twardy) EPS 200
	=0,031W/mK
	2x papa na lepiku
15,0 cm	beton kl. C20/25
15,0 cm	piasek

B	
01,0 cm	terakota
05,0 cm	posadzka betonowa
	folia paroizolacyjna
04,0 cm	wełna mineralna
	=0,04W/mK
34,0 cm	strop Teriva II
	tynek wapienno-cementowy

G	
5,0 cm	posadzka betonowa
	folia paroizolacyjna
25,0 cm	wełna mineralna
	=0,035W/mK
	folia izolacyjna
25,0 cm	strop Teriva NOVA
	tynek wapienno-cementowy

S1	
30,0cm	błoczek betonowy C-215/0
10,0cm	styropian ekstrudowany
	=0,031W/mK
S2	
25,0cm	błoczek betonowy C-215/0
10,0cm	styropian ekstrudowany
	=0,031W/mK
S3	
30,0cm	błoczek betonowy C-15/20
10,0cm	styropian ekstrudowany
	=0,031W/mK
S4	
25,0cm	błoczek betonowy C-15/20
10,0cm	styropian ekstrudowany
	=0,031W/mK
S5	
30,0cm	pustak ceramiczny kl. 15
15,0cm	styropian ekstrudowany
	=0,031W/mK
	klejony metodą lekką
	tynek akrylowy na siatce
S6	
25,0cm	pustak ceramiczny kl. 15
15,0cm	styropian ekstrudowany
	=0,031W/mK
	klejony metodą lekką
	tynek akrylowy na siatce



ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH
adres: ul. 15 SIERPNIA 6
96-500 SOCHACZEW
tel. 46 862 24 57, e-mail: zupkomiluk@wp.pl

TEMAT	PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ORAZ ŚWIETLICY W M. KUKŁÓWKA ZARZĘCZNA, GM. RADZIEJOWICE	
INWESTOR	GMINA RADZIEJOWICE	data: 05. 2020 r.
BRANŻA	ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA	skala: 1:100
NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ B-B	Nr.rys.
PROJEKTOWAŁ	inż. Maria Korniluk upr.bud.nr 72 / 94, 68 / 88 Sk-ce	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Tomasz Gajewski upr.bud.nr	
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Agnieszka Korniluk	