


PRZEKRÓJ B-B
SKALA 1:100

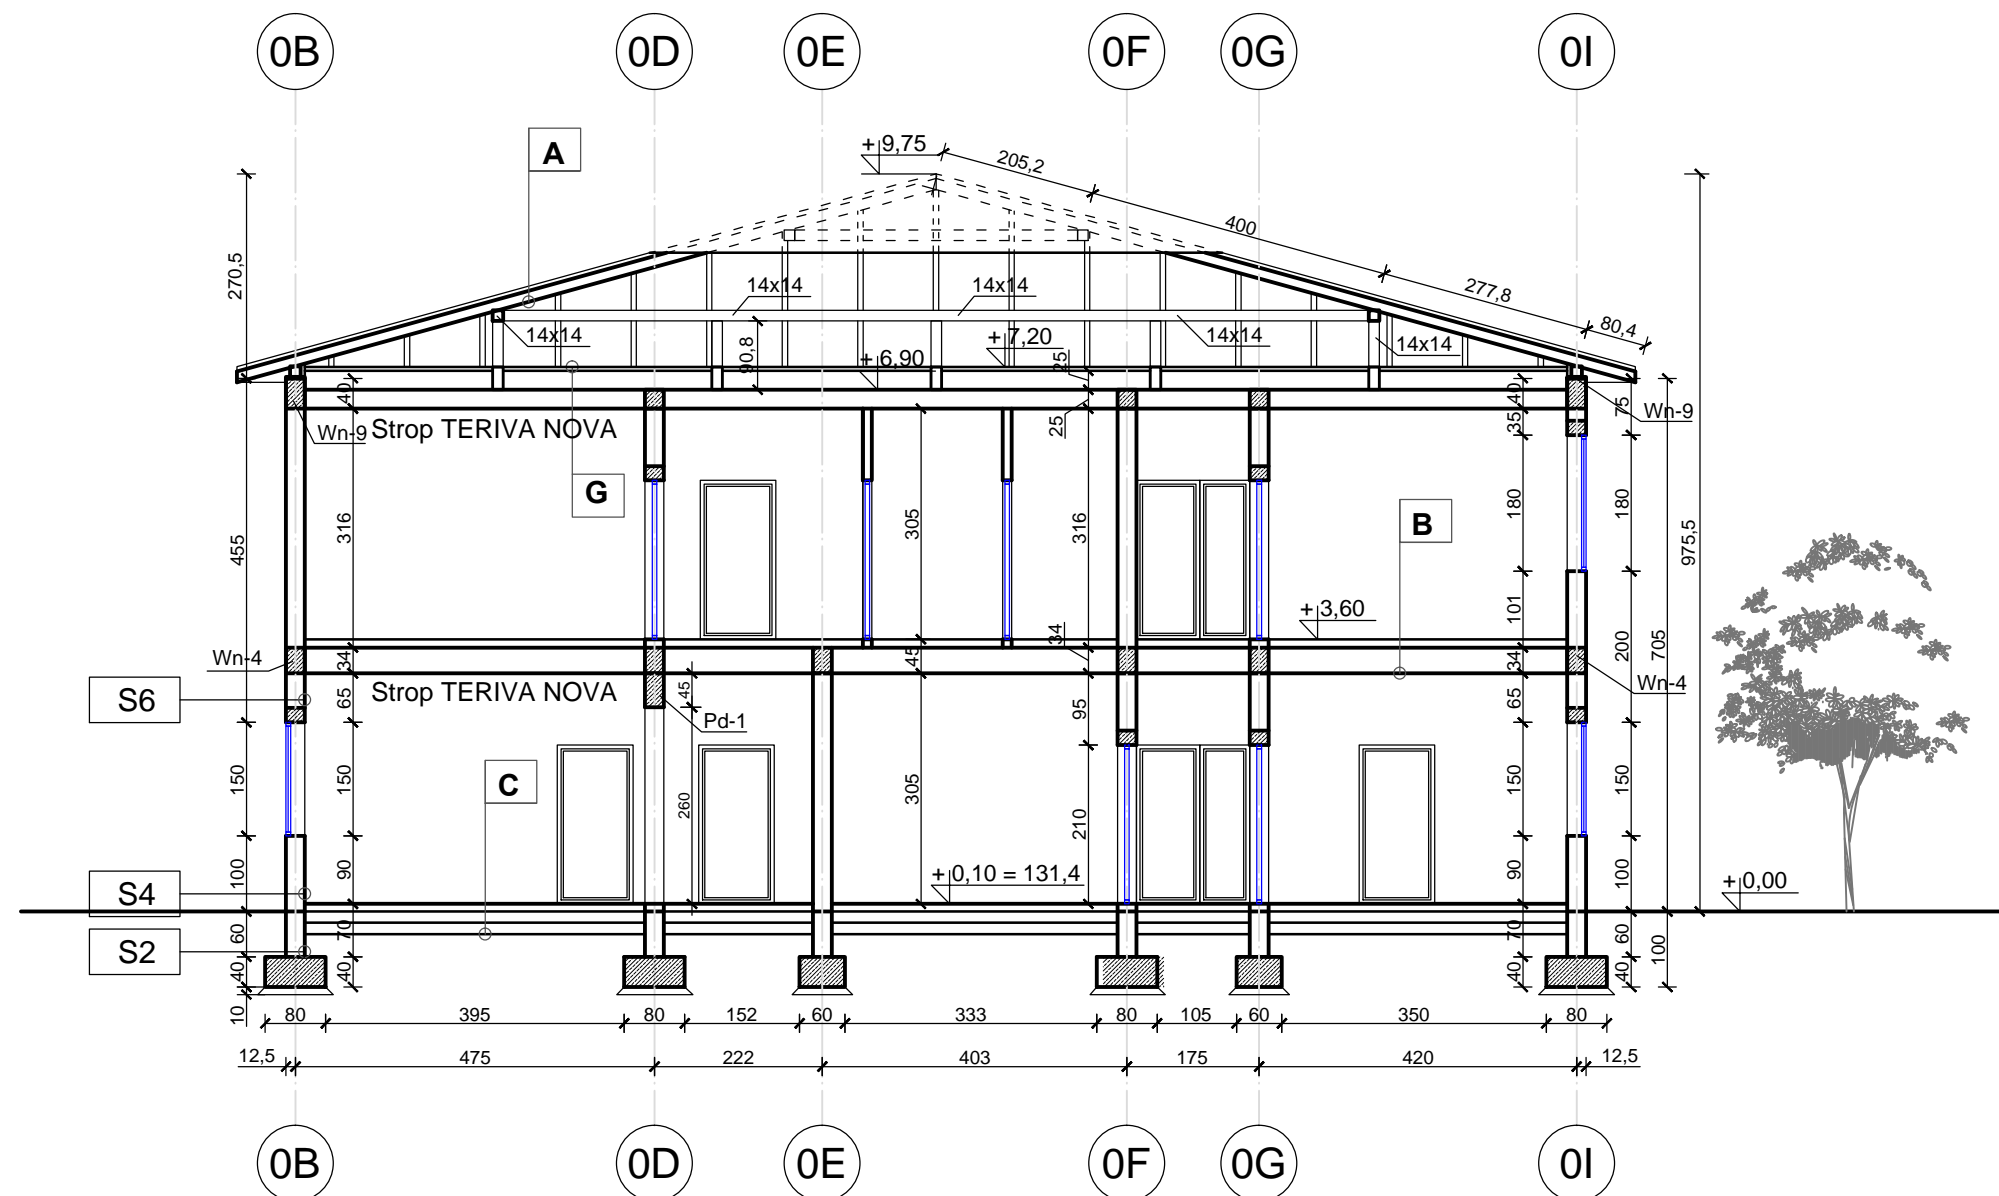


S1		
30,0cm	bloczki betonowe C-215/0	
10,0cm	styropian ekstrudowany	=0,031W/mK
S2		
25,0cm	bloczki betonowe C-215/0	
10,0cm	styropian ekstrudowany	=0,031W/mK
S3		
30,0cm	bloczki betonowe C-15/20	
10,0cm	styropian ekstrudowany	=0,031W/mK
S4		
25,0cm	bloczki betonowe C-15/20	
10,0cm	styropian ekstrudowany	=0,031W/mK
S5		
30,0cm	pustak ceramiczny kl. 15	
15,0cm	styropian ekstrudowany	=0,031W/mK
	klejony metodą lekką	
	tynk akrylowy na siatce	
S6		
25,0cm	pustak ceramiczny kl. 15	
15,0cm	styropian ekstrudowany	=0,031W/mK
	klejony metodą lekką	
	tynk akrylowy na siatce	

A	
	blacha
2x 3x5cm	łaty/kontrłaty
	folia paroprzepuszczalna
7x14cm	krokiew

B	
01,0 cm	terakota
05,0 cm	posadzka betonowa
	folia paroizolacyjna
04,0 cm	wetna mineralna =0,04W/mK
34,0 cm	strop Teriva II
	tylnk wapienno-cementowy

C	
01,0cm	gres
05,0 cm	posadzka betonowa
	zbrojona drutem Ø6
15,0 cm	styropian (twardy) EPS 200
	=0,031W/mK
	2x papa na lepiku
15,0 cm	beton kl. C20/25
15,0 cm	piasek

G	
5,0 cm	posadzka betonowa
	folia paroizolacyjna
25,0 cm	wetna mineralna =0,035W/mK
25,0 cm	strop Teriva NOVA
	tynek wapienno-cementowy

 <p>ZUP SOCHACZEW Zespół Usług Projektowych</p>		<p>ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH adres: ul. 15 SIERPNIA 6 96-500 SOCHACZEW tel. 46 862 24 57, e-mail: zupkorniluk@wp.pl</p>	
<p>TEMAT</p>		<p>PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ORAZ ŚWIETLICY W M. KUKŁÓWKA ZARZECZNA, GM. RADZIEJOWICE</p>	
<p>INWESTOR</p>		<p>GMINA RADZIEJOWICE</p>	<p>data: 05. 2020 r.</p>
<p>BRANŻA</p>		<p>KONSTRUKCJA</p>	<p>skala: 1:100</p>
<p>NAZWA RYSUNKU</p>		<p>PRZEKRÓJ B-B</p>	<p>Nr.rys. K-6</p>
<p>PROJEKTOWAŁ</p>		<p>mgr inż. Jan Kłos upr.bud.nr 28 / 84 Sk-ce</p>	
<p>SPRAWDZIŁ</p>		<p>inż. Maria Korniluk upr.bud.nr 72 / 94, 68 / 88 Sk-ce</p>	