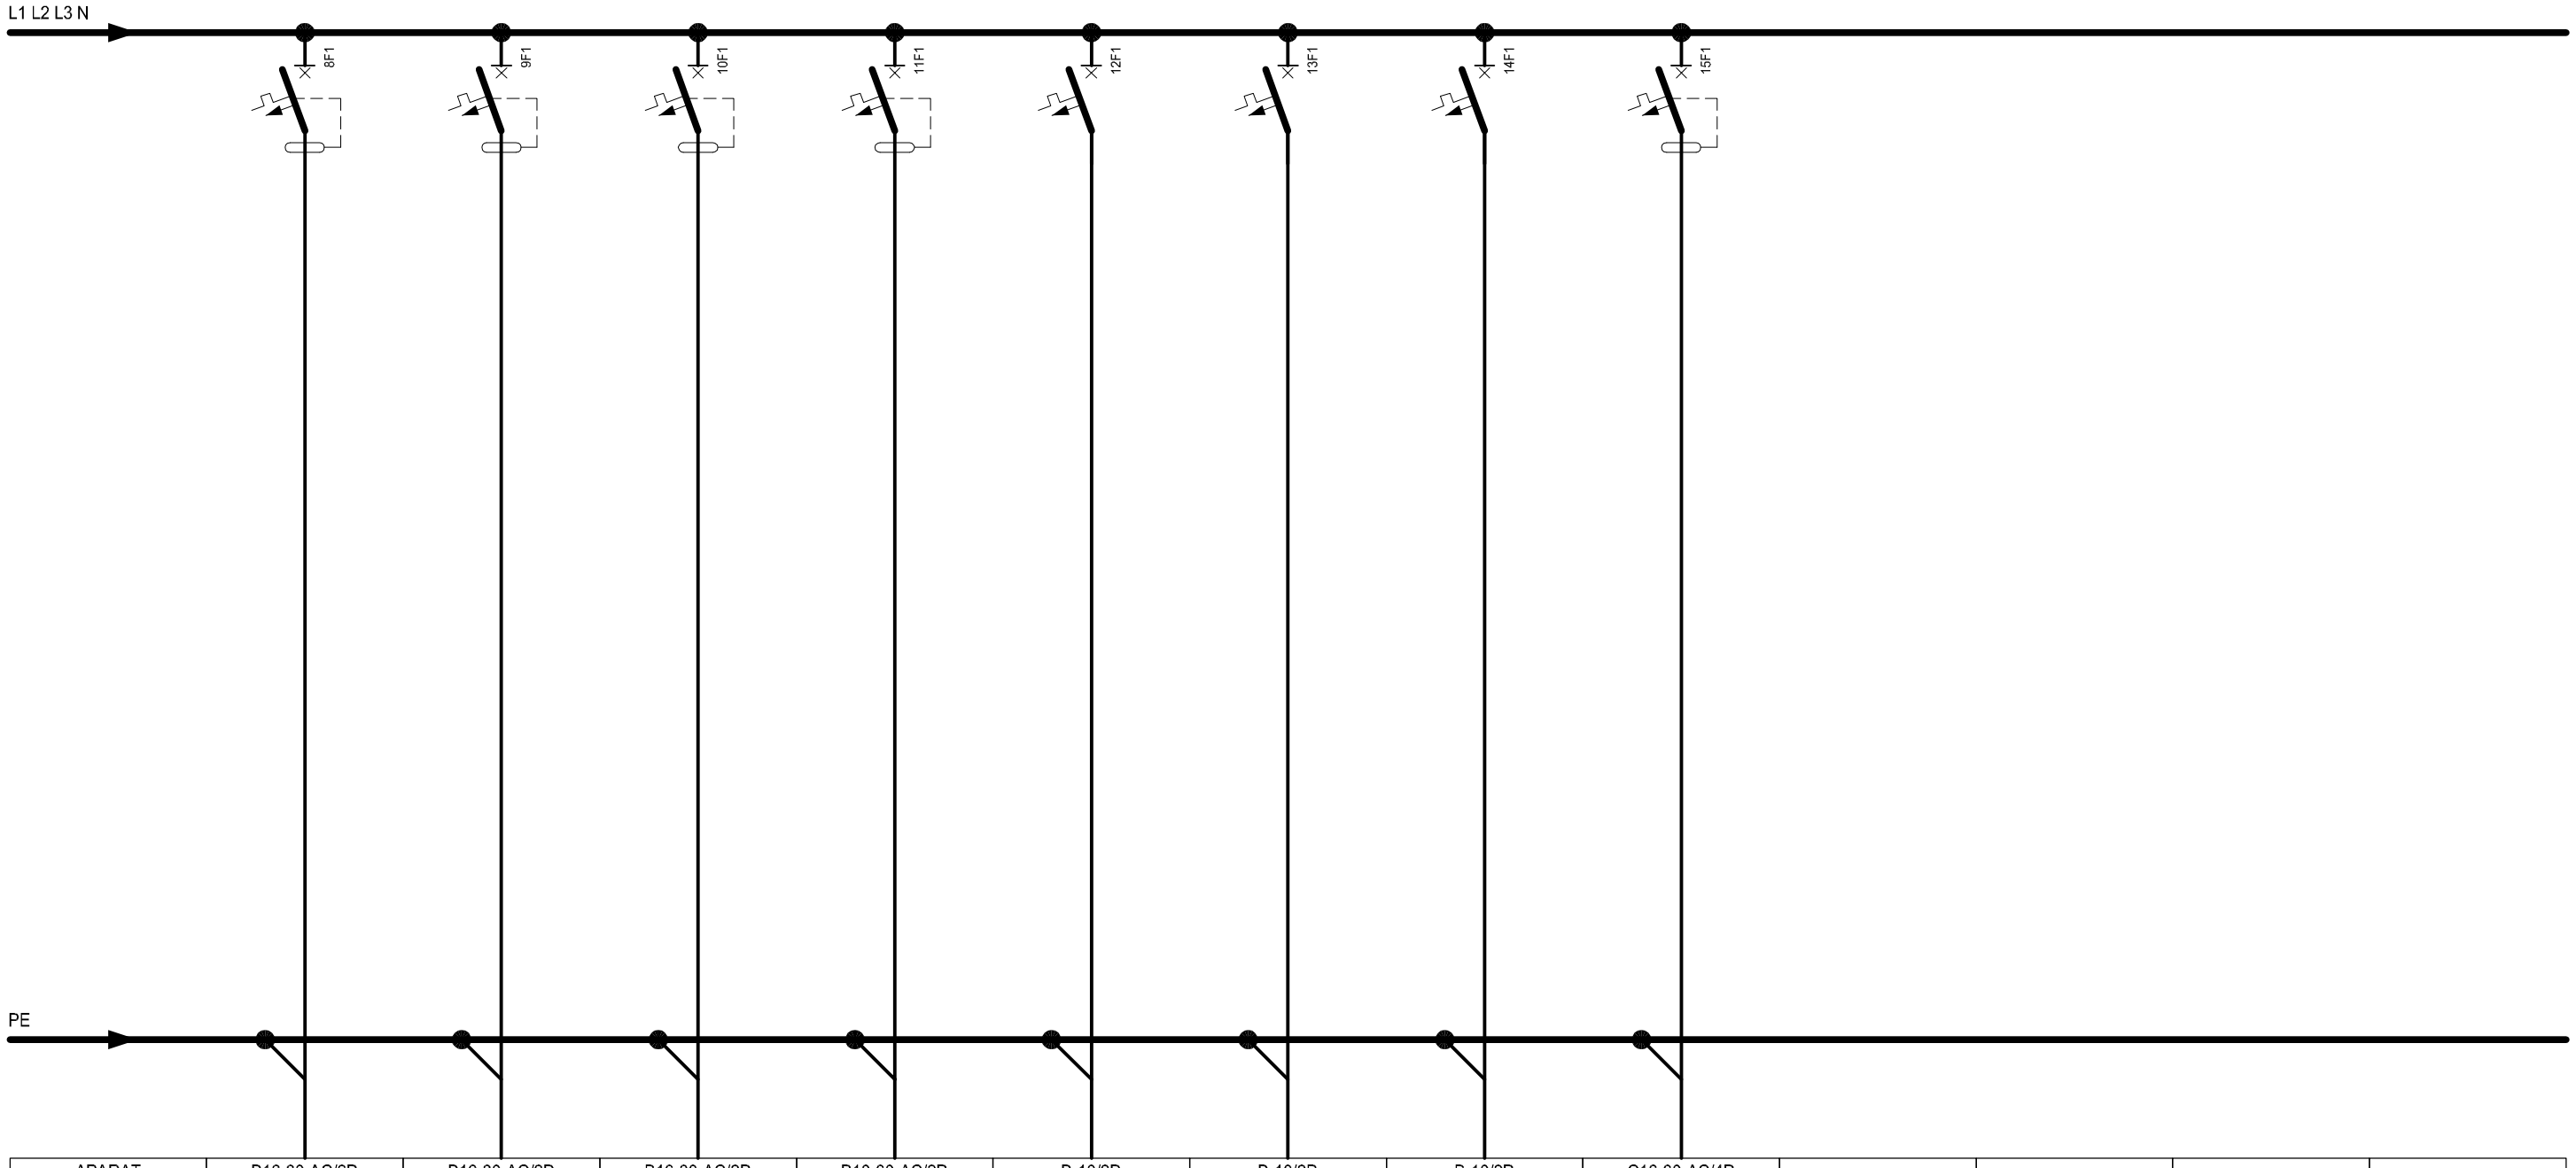

APARAT	B16-30-AC/2P	B16-30-AC/2P	B16-30-AC/2P	B10-30-AC/2P	B-10/2P	B-10/2P	B-10/2P	C16-30-AC/4P				
OZNACZENIE OBOWDU	TB-3/8	TB-3/9	TB-3/10	TB-3/11	TB-3/12	TB-3/13	TB-3/14	TB-3/15				
MOC OBOWDU	2.00 kW	2.00 kW	2.00 kW	1.06 kW	0.27 kW	0.42 kW	0.08 kW	9.00 kW				
TYP PRZEWODU	OLFLEX®CLASSIC130H 3G2.5mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 3G2.5mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 3G2.5mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 3G1.5mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 3G1.5mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 3G1.5mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 3G1.5mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 5G4mm²				
ODBIORNIK	1 SZT GNIAZDO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA (ZMYWARKA)	1 SZT GNIAZDO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA (KUCH.M-FAL.))	2 SZT GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA (PIEKARNIK OKAP)	N3/W3 CENTRALA WENTYLACYJNA	D1 3, F 5, AW4 3, EW1 2 OŚWIETLENIE OGÓLNE I EWAKUACYJNE	B 4, C2 6, J 2, AW1 2, AW4 2, EW1 1, EW2 2, WM 2 OŚWIETLENIE OGÓLNE I EWAKUACYJNE	C1 2, AW2 1, AW2 3 OŚWIETLENIE OGÓLNE I EWAKUACYJNE	1 SZT GNIAZDO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA (KUCHNIA EL.)				
PRĄD In [A]												
PRĄD ZNAM. PRZEW. [A]												
SPADEK NAPIĘCIA [%]												
DŁUG. PRZEWODU [m]												

SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI.
TABLICA BEZPIECZNIKOWA TB-3.
ZASILANIE, ODPŁYWY.
RYS NR E-18 ark nr 12z20