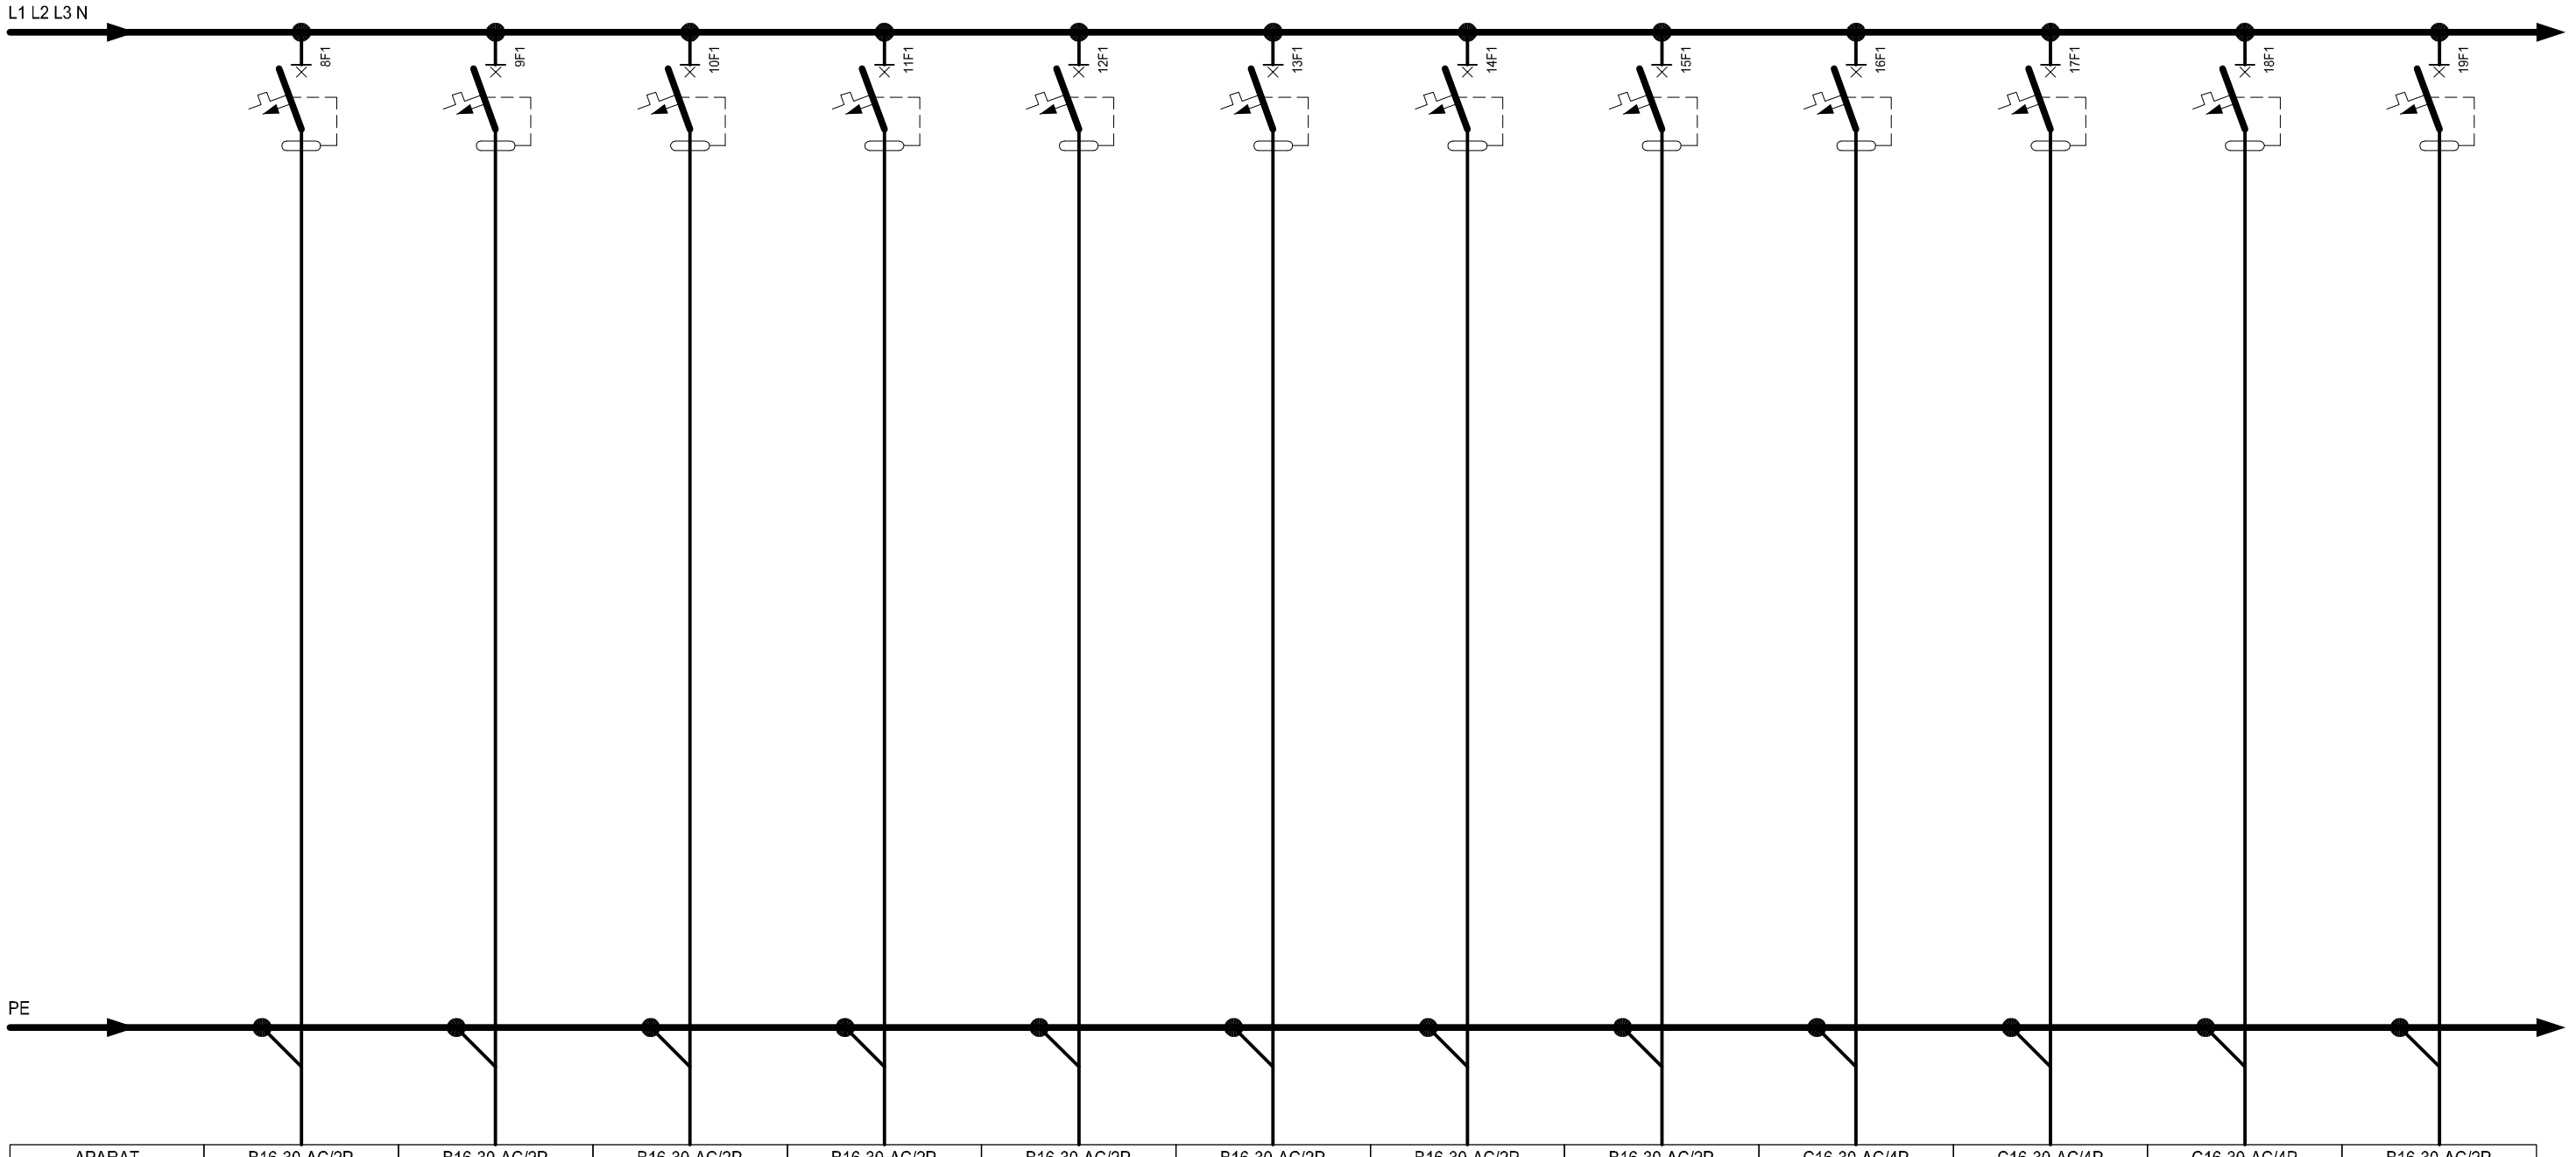

APARAT	B16-30-AC/2P	B16-30-AC/2P	B16-30-AC/2P	B16-30-AC/2P	B16-30-AC/2P	B16-30-AC/2P	B16-30-AC/2P	B16-30-AC/2P	C16-30-AC/4P	C16-30-AC/4P	C16-30-AC/4P	B16-30-AC/2P
OZNACZENIE OBOWDU	TB-1/8	TB-1/9	TB-1/10	TB-1/11	TB-1/12	TB-1/13	TB-1/14	TB-1/15	TB-1/16	TB-1/17	TB-1/18	TB-1/19
MOC OBOWDU	2.00 kW	2.00 kW	2.00 kW	2.00 kW	2.00 kW	2.00 kW	2.00 kW	2.00 kW	6.00 kW	6.00 kW	6.00 kW	1.00 kW
TYP PRZEWODU	OLFLEX®CLASSIC130H 3G2.5mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 3G2.5mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 3G2.5mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 3G2.5mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 3G2.5mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 3G2.5mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 3G2.5mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 3G2.5mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 5G4mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 5G4mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 5G4mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 3G2.5mm²
ODBIORNIK	1 SZT GNIAZDO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA	1 SZT GNIAZDO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA	1 SZT GNIAZDO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA (SUSZARKA DO RĄK)	1 SZT GNIAZDO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA (PRALKA)	1 SZT GNIAZDO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA (PRALKA)	1 SZT GNIAZDO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA (SUSZARKA DO RĄK)	1 SZT GNIAZDO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA (SUSZARKA DO RĄK)	1 SZT GNIAZDO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA (SUSZARKA DO RĄK)	1 SZT GNIAZDO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA	1 SZT GNIAZDO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA	1 SZT GNIAZDO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA	1 SZT GNIAZDO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA
PRĄD In [A]												
PRĄD ZNAM. PRZEW. [A]												
SPADEK NAPIĘCIA [%]												
DŁUG. PRZEWODU [m]												

SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI.
TABLICA BEZPIECZNIKOWA TB-1.
ZASILANIE, ODPŁYWY.
RYS NR E-18 ark nr 6z20