


Realizacja w I etapie inwestycji
- pokazane w celach informacyjnych

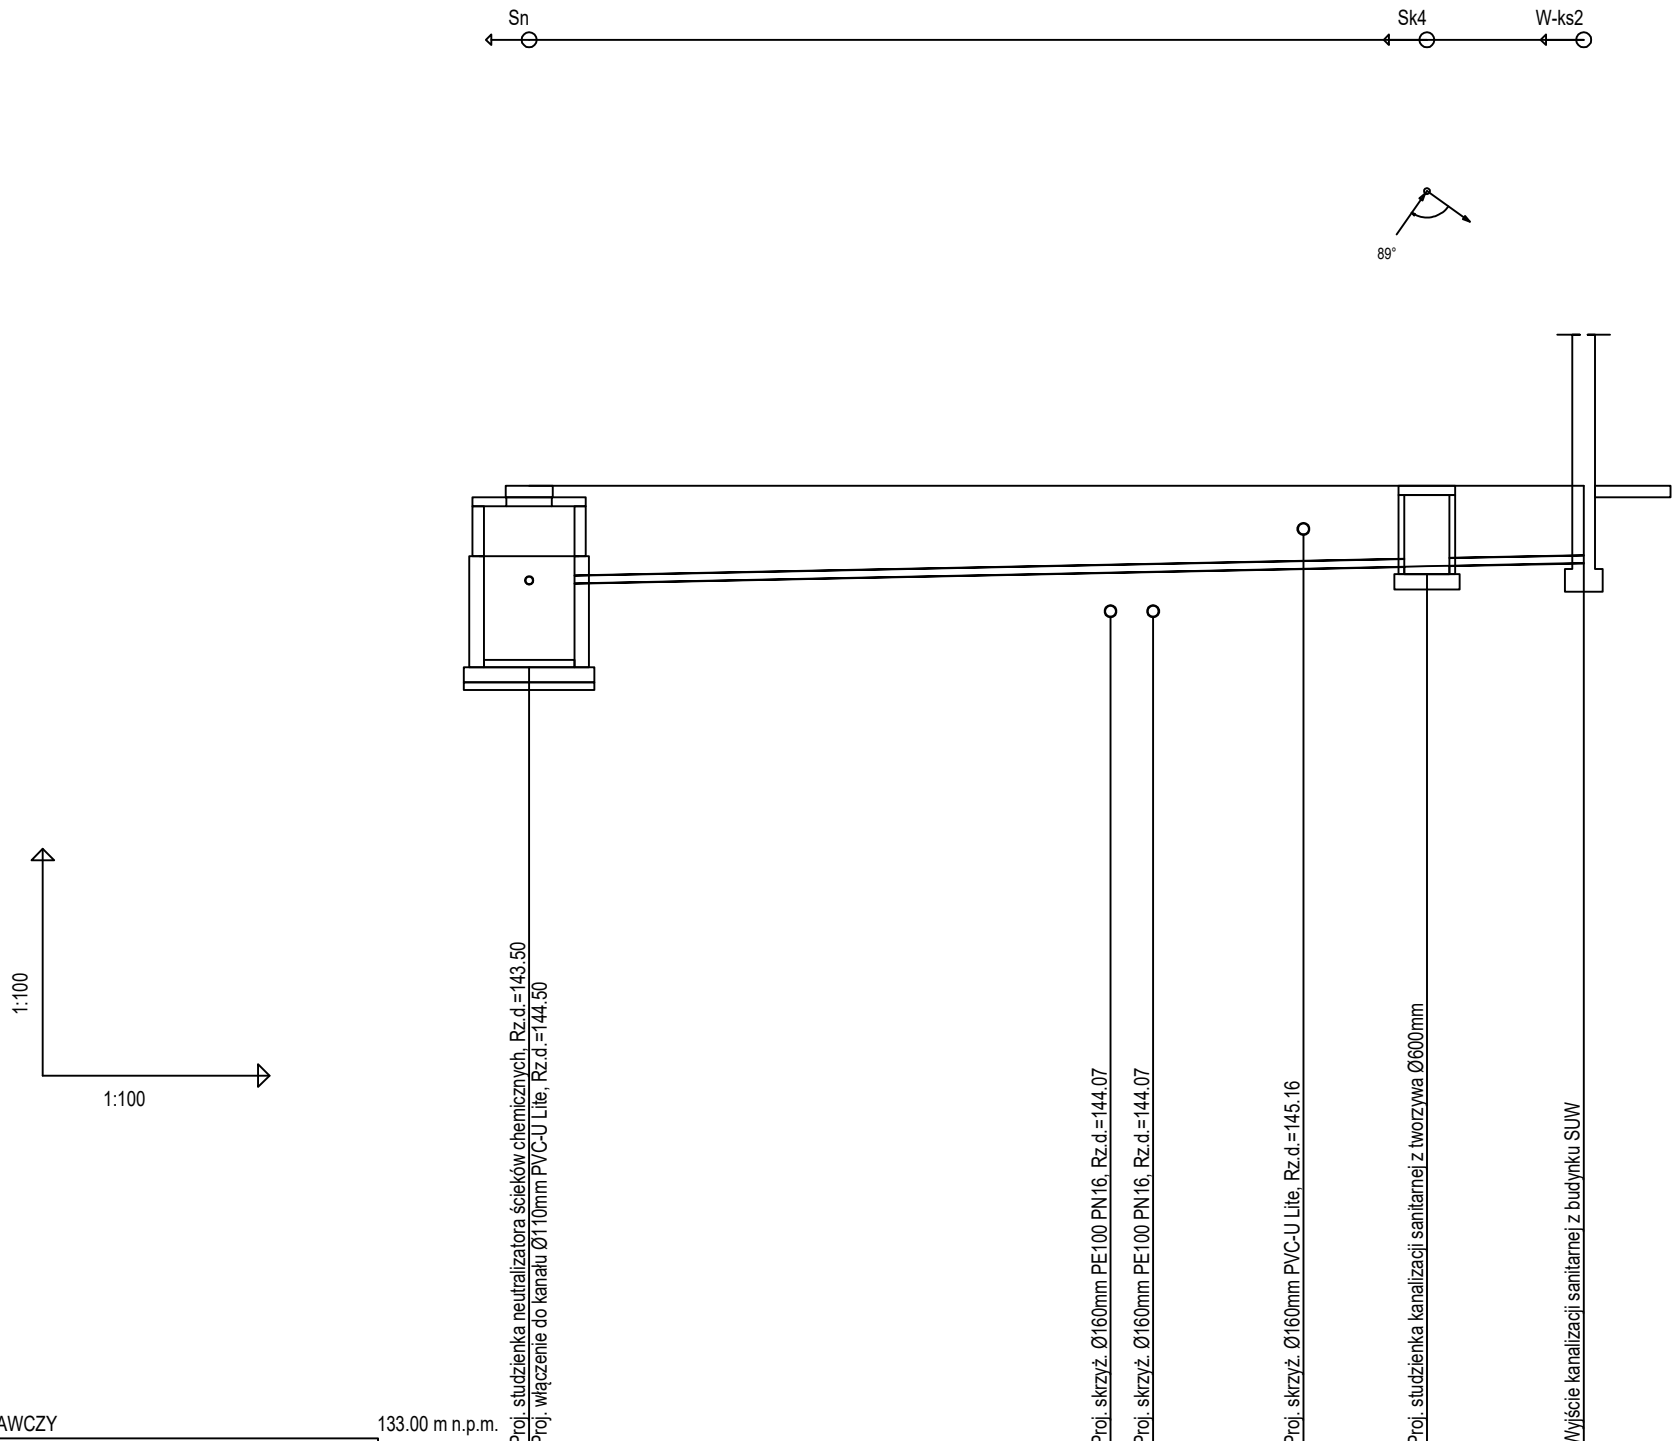

UWAGA:
Rzędne terenu podane w projekcie mają charakter orientacyjny. Wykonawca przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest do określenia rzędnych. Rzędne posadowienia istniejącego uzbrojenia mają charakter orientacyjny. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do wykonania odkrywek w celu weryfikacji faktycznych rzędnych uzbrojenia. Z uwagi na brak informacji dotyczących posadowienia istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektowanymi trasami wskazana została lokalizacja skrzyżowań w celu zachowania ostrożności w trakcie prowadzenia robót ziemnych i montażowych.

POZIOM PORÓWNAWCZY	133.00 m n.p.m.									
RZĘDNA TERENU ISTN.		145.80		145.80	145.80	145.80	145.80	145.80	145.80	145.80
RZĘDNA DNA KANAŁU		144.50		144.65	144.67	144.70	144.74	144.78	144.78	144.78
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU		1.30		1.15	1.13	1.10	1.06	1.02	1.02	1.02
SPADKI, DŁUGOŚCI		2%								14.0m
ŚREDNICA, MATERIAŁ										Ø110mm PE100 PN10 L=14.0m
ODLEGŁOŚCI		0.0		7.7	8.3	10.2	11.9	14.0		
HEKTOMETRY			11.9				2.1			
	Sn						Sk4		W-ks2	

Jednostka projektowa: ZALEWSKI PROJEKTOWANIE I NADZORY				
Przemysław Zalewski i Wspólnicy ul. Józefa Piłsudskiego 6B lok. 15. 05-600 Grójec tel. (48) 664 56 86, NIP 797 185 05 26				
INWESTOR	Gmina Radziejowice ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice			
OBIEKT	Budowa zbiornika wody o pojemności 150m3 wraz z przebudową budynku SUW i infrastruktury oraz budową studzienki neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbiórka istniejącego zbiornika wody w istniejącej stacji uzdatniania wody - etap II dz. nr ew. 96/2 oraz część dz. nr ew. 192/1, obręb 0019 - Radziejowice jedn. ew. 143804_2 Radziejowice			
TREŚĆ RYSUNKU	Profil podłużny kanalizacji sanitarnej - odc. Sn - W-ks2			
	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	BRANŻA	SANITARNA
PROJEKTANT	mgr inż. Przemysław Zalewski nr upr. MAZ/0247/POOS/11 spec. instalacyjna		DATA	09.2020
OPRACOWAŁ			SKALA	1:100/100
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Beata Gut nr upr. MAZ/0970/PBS/19 spec. instalacyjna		RYS. NR	S4