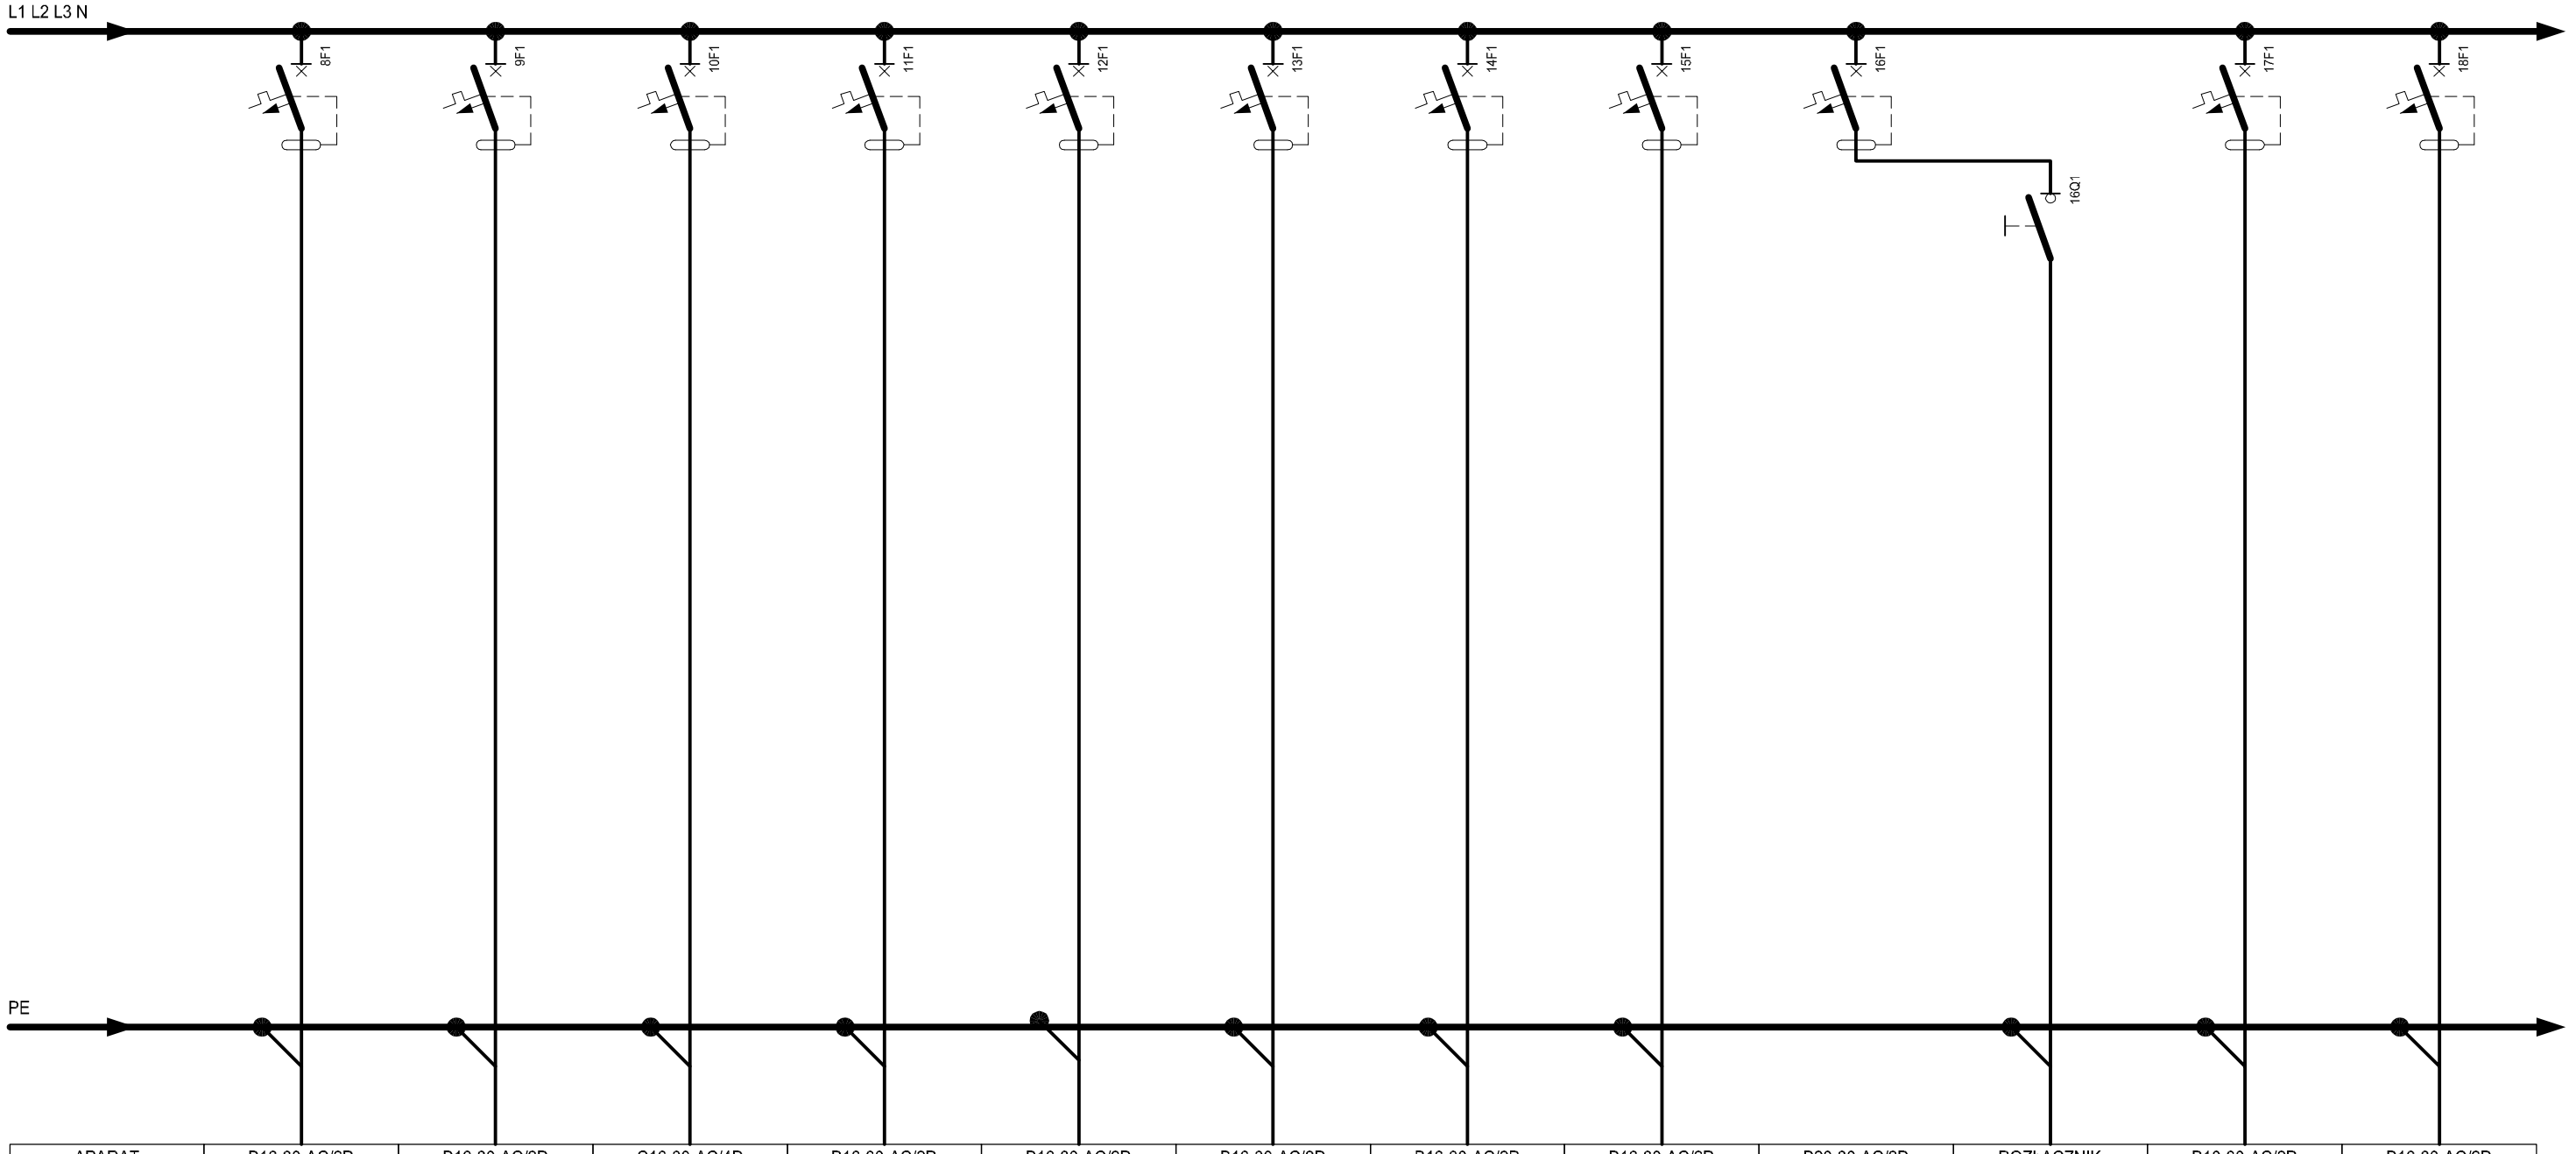

APARAT	B16-30-AC/2P	B16-30-AC/2P	C16-30-AC/4P	B16-30-AC/2P	B16-30-AC/2P	B16-30-AC/2P	B16-30-AC/2P	B16-30-AC/2P	B20-30-AC/2P	ROZŁĄCZNIK 40A/2P	B10-30-AC/2P	B16-30-AC/2P
OZNACZENIE OBOWDU	TB-4/8	TB-4/9	TB-4/10	TB-4/11	TB-4/12	TB-4/13	TB-4/14	TB-4/15	POŁĄCZENIE WEWNĘTRZNE	TB-4/16	TB-4/17	TB-4/18
MOC OBOWDU	2.00 kW	0.80 kW	6.00 kW	2.00 kW	1.00 kW	1.00 kW	1.40 kW	2.00 kW	3.60 kW		0.25 kW	3.75 kW
TYP PRZEWODU	OLFLEX®CLASSIC130H 3G2.5mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 3G2.5mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 3G2.5mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 3G2.5mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 3G2.5mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 3G2.5mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 3G2.5mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 3G2.5mm²	4mm²-Cu/250V	OLFLEX®CLASSIC130H 3G4mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 3G1.5mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 3G2.5mm²
ODBIORNIK	1 SZT GNIAZDO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA	4 SZT GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA	1 SZT GNIAZDO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA	1 SZT GNIAZDO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA	2 SZT GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA	2 SZT GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA	7 SZT GNIAZDO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA	1 SZT GNIAZDO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA (SUSZARKA DO RĄK)		KP2 KURTYNA POWIETRZNA	WD1 WD2 OŚWIETLENIE OKAPU WENTYLATORY W KUCHNI	WKn WENTYLATOR Z NAGRZEWNICĄ
PRĄD In [A]												
PRĄD ZNAM. PRZEW. [A]												
SPADEK NAPIĘCIA [%]												
DŁUG. PRZEWODU [m]												

SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI.
TABLICA BEZPIECZNIKOWA TB-4.
ZASILANIE, ODPŁYWY.
RYS NR E-18 ark nr 14z20